Tiandy

TC-R3105 Spec:I/B/L/V1.1

1HDD 5ch NVR

Series Lite



Características principales

- Accesos a cámaras IP de hasta 5 canales
- Ancho de banda entrante/saliente: 60Mbps/40Mbps
- S+265, H.265, S+264, H.264 video formats
- Capacidad máxima de descodificación: 6MP(30fps)×1 o 1080P(30fps)×4
- Reproducción sincronizada de 4 canales
- Hasta 8 TB de capacidad para cada HDD
- Salidas HDMI y VGA simultáneas
- Salida HDMI con resolución de hasta 4K
- 1×puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45, 10/100 Mbps
- La compresión S+ 265 reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%
- Admite actualización a la nube

Tiandy Technologies Co.,Ltd.
Email: sales@tiandy.com Tel: +86-22-58596065
Website: en.tiandy.com Fax: +86-22-58596048

2024.07.11

Tiandy

Especificaciones


Vídeo y audio	
Canal de acceso	5
Ancho de banda entrante	60Mbps
Ancho de banda saliente	40Mbps
Resolución	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capacidad de decodificación para previzualización	6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×5, 4CIF(30fps)×5
Decodificación de reproducción	6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×1, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×3, 720P(30fps)×4
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; RTSP
Salida HDMI	HDMI: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (4K)3840×2160(30Hz)
Salida VGA	VGA: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz)
Visualización multipantalla	Salida simultánea: VGA: 1/2/3/4/5/6 HDMI: 1/2/3/4/5/6
Compresión	
Video	S+265; H.265; S+264; H.264
Audio	G711A; G711U; ADPCM_DIV4
Tipo de flujo	Video; Video & Audio
Red	
Protocolo de red	802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SRTP; SSH; TLSv1.2; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP
Acceso a teléfono móvil	Android; iOS; P2P
Compatibilidad del sistema	RTSP; CGI; SDK
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Grabar reproducción	
Reproducción multicanal	4
Modo de grabación	Grabación manual; Grabación por alarma; Grabación programada
Método de almacenamiento	Disco duro local
Respaldo	Dispositivo de almacenamiento USB
Función de reproducción	Reproducir/Pausar/Detener/Lento/Velocidad/Retroceder 30 s/Adelante 30 s/Pantalla completa/ Copia de seguridad (edición de vídeo)/Paso/Zoom digital
Alarma	
Alarma General	Motion Detection; Mask Alarm; Alarm Input(IPC)
Alarma de problema	Pérdida de vídeo; Conflicto de propiedad intelectual; Conflicto MAC; Red desconectada; Sin disco; Acceso ilegal; Alerta de espacio de grupo de discos; Disco lleno; Error de lectura/escritura del disco; Grabación anormal; Anormal encontrado en la inteligencia del disco; Temperatura anormal del disco; Alarma de voltaje (IPC)
Análisis inteligente	
IA por cámara	Cable trampa; Doble cable trampa; Perímetro; Abandono de Objeto; Objeto desaparecido; Holgazanear; Correr; Aparcamiento; Vídeo anormal; Audio anormal; Detección en Servicio; Detección de multitudes; Movimiento inteligente; Clasificación humana/vehículo

Tiandy

VCA Search	Búsqueda de alerta temprana
Almacenamiento	
Capacidad del disco duro	Hasta 8 TB de capacidad por cada disco duro
Grupo de discos	1 Grupo de discos
Puerto externo	
USB	2×USB2.0
HDMI	1×HDMI (admite salida de resolución de hasta 4K)
VGA	1×VGA
Interfaz de red	1×RJ-45, puerto Ethernet 10/100 Mbps autoadaptable
SATA	1×interfaz SATA
General	
Idioma de la interfaz de usuario	Inglés; Español; Italiano; Turco; Francés; Polaco; Hebreo; Alemán; portugués
Fuente de alimentación	DC12V 1.5A
Consumo de energía	<10 W (disco duro no incluido, en reposo)
Peso neto	0.4 kg
Peso bruto	0.7 kg
Dimensiones	200(L)200(An)43(Al)mm
Dimensiones del paquete	200(L)200(An)43(Al)mm
Temperatura de operación	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
Humedad de operación	10%~90%HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
Contenido del paquete	Grabador de vídeo en red; Paquete de tornillos; Ratón

Tiandy

DIMENSIONES (Unidades: mm)

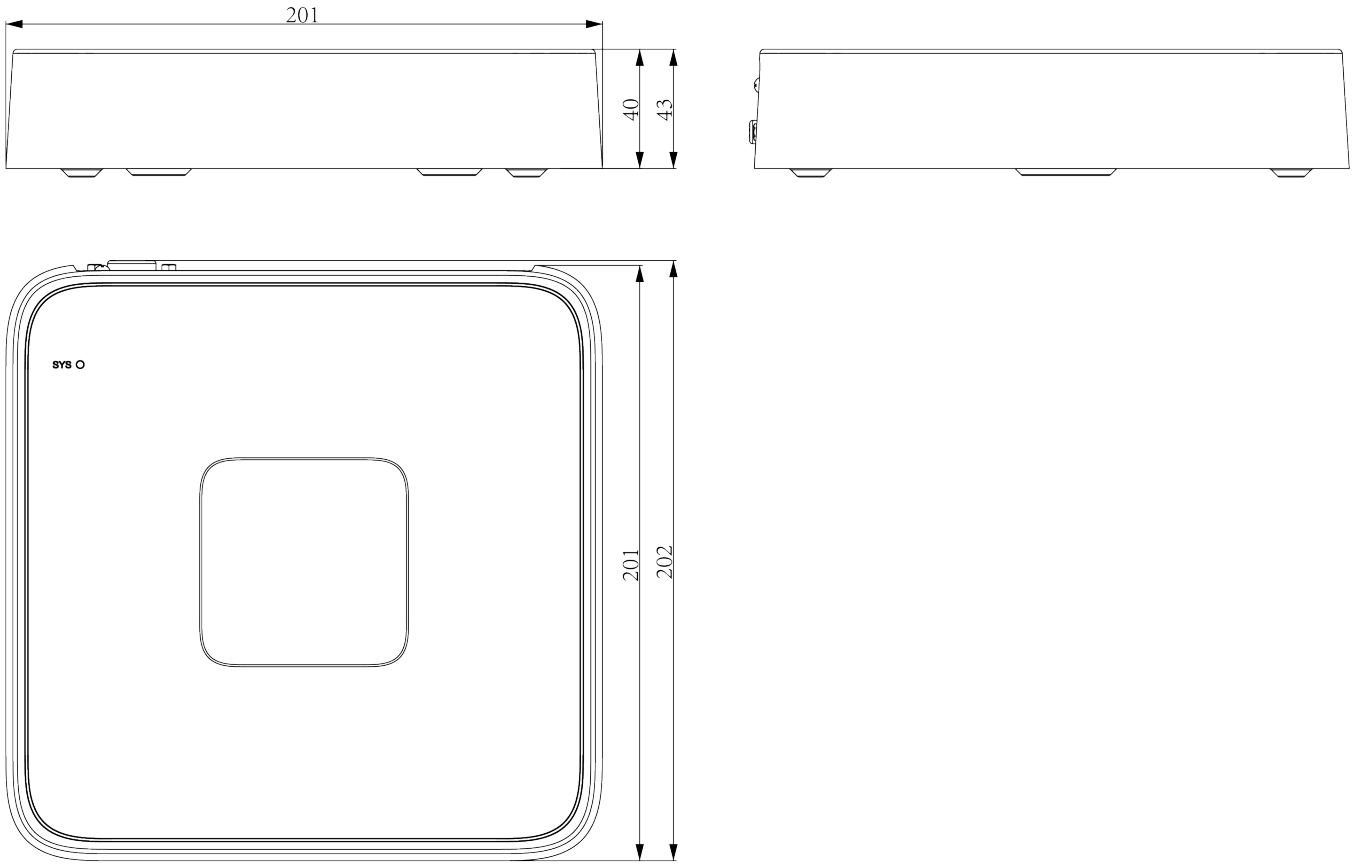

Interfaces físicas

