Tiandy

TC-R3440 Spec:I/B/N/H/C/V4.0

4HDD 40ch NVR

Pro Series



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hasta 40 accesos de cámaras IP
- Ancho de banda entrante/saliente: 400 Mbps/400 Mbps
- Formatos de vídeo S+265, H.265, S+264, H.264
- Capacidad máxima de descodificación: 16MP(30fps)×2 o 1080P(30fps)×16
- Reproducción sincronizada de 16 canales
- Hasta 10 TB de capacidad por cada disco duro
- Salidas HDMI y VGA independientes
- Salida HDMI con resolución de hasta 4K
- Puerto Ethernet autoadaptable 2×RJ-45, 10/100/1000 Mbps
- La compresión S+ 265 reduce efectivamente el espacio de almacenamiento hasta en un 75%
- Soporta actualización en la nube

Tiandy Technologies Co.,Ltd.
Email: sales@tiandy.com Tel: +86-22-58596065
Website: en.tiandy.com Fax: +86-22-58596048

2024.07.11

Tiandy

ESPECIFICACIONES


Vídeo y Audio	
Canal de acceso	40
Ancho de banda entrante	400Mbps
Ancho de banda saliente	400Mbps
Resolución	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capacidad de decodificación previa	16MP(30fps)×2, 12MP(30fps)×3, 8MP(30fps)×4, 6MP(30fps)×4, 5MP(30fps)×6, 4MP(30fps)×8, 3MP(30fps)×9, 1080P(30fps)×16, 720P(30fps)×32, 4CIF(30fps)×40
Capacidad de decodificación de reproducción	16MP(30fps)×2, 12MP(30fps)×3, 8MP(30fps)×4, 6MP(30fps)×4, 5MP(30fps)×6, 4MP(30fps)×8, 3MP(30fps)×9, 1080P(30fps)×16, 720P(30fps)×16
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; RTSP
Salida HDMI	HDMI: 800×600(60Hz), 1024×768(60Hz), 1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), 1920×1080(50Hz/60Hz), 2560×1440(30Hz/60Hz), 2560×1600(60Hz), (4K)3840×2160(30Hz/60Hz)
Salida VGA	VGA: 800×600(60Hz), 1024×768(60Hz), 1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), 1920×1080(50Hz/60Hz)
Visualización multipantalla	Salida independiente: HDMI: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40 VGA: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40
Entrada de audio	1-ch, 3.5mm
Salida de audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1-ch, 3.5mm, mediante la entrada de audio
Compression	
Video	S+265; H.265; S+264; H.264
Audio	G711A; G711U; AAC; ADPCM_DIV4
Tipo de flujo	Video; Video y Audio
Red	
Protocolo de red	ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SNMP v1; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP
Acceso por teléfono móvil	Android; iOS; P2P
Compatibilidad del sistema	ONVIF(Profile S/T/G); RTSP; CGI; SDK
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Grabación / Reproducción	
Reproducción multicanal	16
Modo grabación	Grabación manual; Grabación por alarma; Grabación programada
Método de almacenamiento	Disco duro local
Backup	Dispositivo de almacenamiento USB, Red
Función de reproducción	Reproducir/Pausa/Stop/Lento/Velocidad/Avanzar 30 hacia atrás/Avanzar 30 hacia delante/Pantalla completa/Backup (edición de vídeo)/Paso a paso/Zoom digital
Grabación en doble flujo	Si
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento; Alarma de máscara; Entrada de alarma (IPC)

Tiandy

Alarma de problema	Pérdida de vídeo; Conexión IP; Conexión MAC; Red desconectada; Sin disco; Acceso ilegal; Alerta de espacio de grupo de discos; Disco lleno; Error de R/W del disco; Grabación anormal; Anomalía en SMART del disco; Temperatura anormal del disco; Excepción de hot-spare; Excepción de array; Alarma de tensión(IPC); Fallo de RTC.
Analítica inteligente	
IA por cámara	Tripwire; Tripwire doble; Perímetro; Objeto abandonado; Objeto desaparecido; Holgazanería; Carrera; Aparcamiento; Mapa térmico; Vídeo anómalo; Audio anómalo; Reconocimiento de matrículas; Detección de guardia; Detección de multitudes; Vigilante de aparcamiento; Detección de cascos de seguridad; Detección de bicicletas eléctricas; Recuento de personas; Enlace a seguimiento; Detección de humo e incendios; Medición de la temperatura ambiental; Detección facial; Medición de la temperatura corporal humana; Smart Motion; Reconocimiento facial; Clasificación de personas/vehículos.
VCA Search	Mapa de calor; E-Warning; Comportamiento; Búsqueda de matrículas; Búsqueda de cascos de seguridad; Recuperación termográfica; Búsqueda de trabajo; Buscar Bicicletas eléctricas; Búsqueda de caras.
Detección de caras	
Atributos faciales	Género; Edad; Gafas; Máscara facial; Temperatura corporal.
Reconocimiento facial	
Biblioteca de imágenes de caras	Hasta 300 bibliotecas de caras Hasta 100000 imágenes base
Comparación de imágenes	Comparación de imágenes faciales (cooperar con la IPC de reconocimiento facial)
Almacenamiento	
Capacidad del disco duro	Hasta 10 TB de capacidad por cada disco duro
Grupo de discos	Grupo de 4 discos
RAID	JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Puertos externos	
USB	1×USB2.0; 1×USB3.0
HDMI	1×HDMI (admite salida de resolución de hasta 4K)
VGA	1×VGA
Interfaz de red	2×RJ-45, puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps autoadaptable
SATA	4× Interfaces SATA
General	
Idioma de la interfaz de usuario	Chino sencillo; Chino tradicional; Inglés; Español; Coreano; Italiano; Turco; Ruso; Tailandés; Francés; Polaco; Holandés; Hebreo; Árabe; Vietnamita; Alemán; Ucraniano; Portugués; Albanés
Fuente de alimentación	DC12V 5A
Consumo de energía	<15 W (disco duro no incluido, en reposo)
Peso neto	3.3Kg
Peso Bruto	5.05Kg
Dimensiones	440(L)347(An)75(Al)mm
Dimensiones del paquete	540(L)175(An)455(Al)mm
Temperatura de operación	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
Humedad de operación	10%~90%HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
Contenido del paquete	Grabador de vídeo en red; paquete de tornillos; ratón; adaptador de corriente; cable de alimentación estándar europeo; 2×placa de oído; 4×cable de datos de disco duro SATA; 2×cable de alimentación SATA

Tiandy

DIMENSIONES (Unidades: mm)

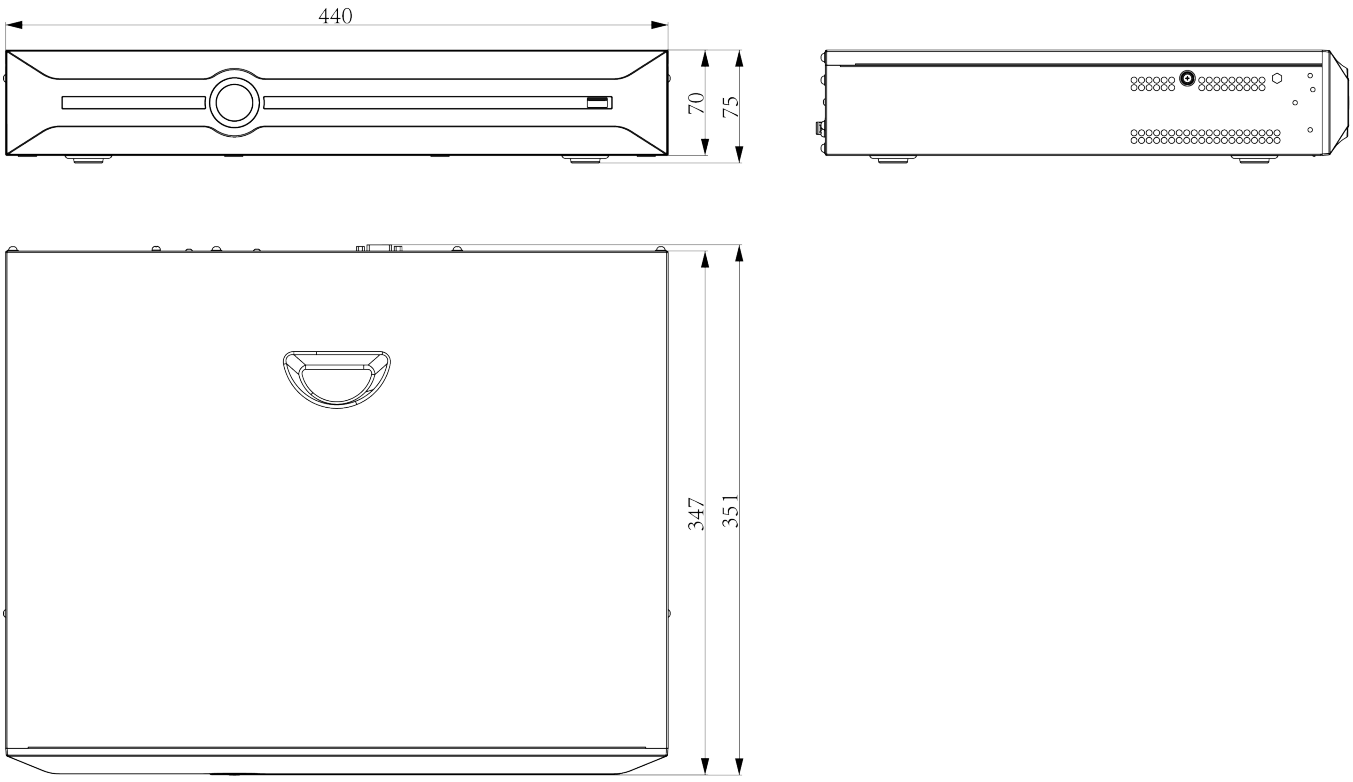

Interfaces físicas

