BV-BCAM/4G-2.0

BODYCAM DE ALTA DEFINICIÓN 2K



Sistema	
Circuito Integrado SoC	8 Cores CPU , 64 bit, 2GHz. 12nm
Sistema	Android 12
ROM/RAM	4GB+64GB

Cámara	
Resolucion	64 Megapixel
Sensor CMOS	OV4689
Campo de Vision	140 Grados Horizontales / 114 Grados verticales
Lente Camara	Resistente a arañazos
Formato Imagen	JPEG
Formato Video	MP4
Camara Frontal	12 Megapixel
Camara Trasera	2 Megapixel

Video	
Compresion	H.265/H.264
Resolucion Grabacion	2K@30FPS(2560 × 1440), 1080p@30FPS(920 × 1080), 720p@30FPS(1280 × 720), VGA(640 × 480)
Stream Dual	Soporta 2 stream de video para grabación local y visualización remota
Pantalla	Pantalla táctil IPS HD de 2,4 pulgadas/contraste 1800:1/900 cd/m²
Grabacion de Un Toque	SI
Videos Importantes	Marcación manual
Pre y/o Post grabacion	5S/10S/30S/60S
Video Clip	5MIN/10MIN/15MIN/30MIN
Zoom Digital	100 X

Audio	
Audio	Alta Calidad, Micrófono Integrado
Audio PA	Class K
Compresión Audio	Opus (tasa de bits 6K to 510K)
Altavoz	Integrado

Red	
Bandas	GSM:B2/3/5/8; WCDMA:B1/2/5/8; TDS:B34/39; FDD-LTE：B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/ B20/B28A/B28B; TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41
Ranura Sim-card	Tarjeta Nano-Sim incorporada (2 ranuras opcionales)
WiFi	2.4G/5.8G Wifi 5 ac, soporta IEEE802.11 ac/a/b/g/n
GPS	Integrado, GPS/BDS/GLONASS
Sensor G/M	Integrado
Bluetooth	Bluetooth 5.0
NFC	Opcional
Boton Pánico/Emergencia	En caso de peligro, se pueden emitir notificación SOS a BCMS.
Protocolo	ONVIF
Encriptación	AES 128 or AES 256



United States Headquarters – 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773
Toll Free: (800) 355 0895 | Tel: (909) 305 8889 | Fax: (909) 305 0999
Bolide Technology Group is an ISO 9001:2015 Certified Company
www.bolideco.com

BV-BCAM/4G-2.0

BODYCAM DE ALTA DEFINICIÓN 2K

Visón noctura

Vision Nocturna	1 LED blanco (activación manual), 4 LED IR (activación automática o manual)
Balance Blancos	AWB
Luz Láser	Integrada
Luces Disuasión	Azul y rojo (activación manual o activación de alarma)

Interfaz

Botón de acceso directo	Botones PTT/Encendido/Video/Audio/Instantánea/SOS/M
Tipo -C	1 x Tipo -C
USB	1 x Micro USB
Funciones de Interfaz	1. Carga, 2. Dispositivos OTG, 3. Actualización de software/copia de datos

Bateria

Tipo	Desmontable
Capacidad	Batería reemplazable de 3050 mAh, 11 horas de grabación continua (sin transmisión), 8 horas de grabación continua (con transmisión)
Sistema eléctrico continuo	Batería pequeña incorporada de 60 mAh, reemplazo de batería energía continua.
Tiempo de Carga	4 Horas

Software

DEM Software	BCMS Sistema de administración de Body Cam suministrado por Bolide
Reconocimiento facial	Reconocimiento Facial en el equipo y plataforma, que se puede desarrollar según los requisitos del proyecto (opcional en el modelo 5G)

General


OTG	Soportado
Capacidad almacenamiento	Hasta 256GB
Marca de Agua	SD
Clasificacion de IP	IP68
Estandar Militar	MIL-STD-810G
Prueba de Caida	2 metros
Peso	160g(con Clip)
Dimensiones	91mm × 57mm × 25mm
Temperatura de trabajo	-30℃～+60℃
Humedad de Trabajo	40%--90%

Accesorios

Accesorios	Estación de acoplamiento, batería de litio de 3050 mAh, cargador de escritorio, cable de datos tipo C, adaptador de cargador, clip para el hombro, manual del usuario



Dimensiones

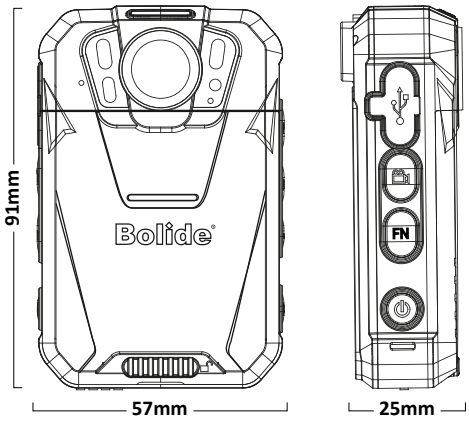

United States Headquarters – 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773
Toll Free: (800) 355 0895 | Tel: (909) 305 8889 | Fax: (909) 305 0999
Bolide Technology Group is an ISO 9001:2015 Certified Company
www.bolideco.com

BV-BCAM/4G-2.0

BODYCAM DE ALTA DEFINICIÓN 2K

Funciones y características



Accesorios



Base de carga (Carga al mismo tiempo Bodycam + Batería)



Batería de 3.8V (3050mAh / 11 horas)



Clip de sujeción



Cable y adaptador de corriente

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

United States Headquarters – 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773
Toll Free: (800) 355 0895 | Tel: (909) 305 8889 | Fax: (909) 305 0999
Bolide Technology Group is an ISO 9001:2015 Certified Company
www.bolideco.com