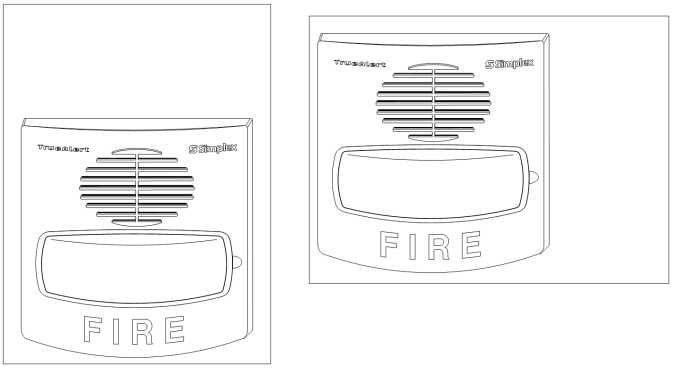
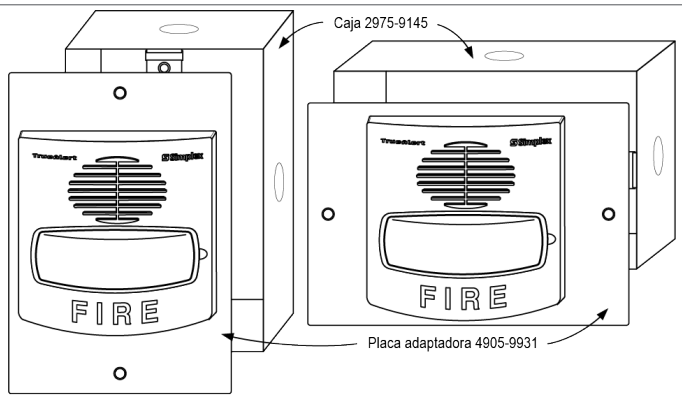
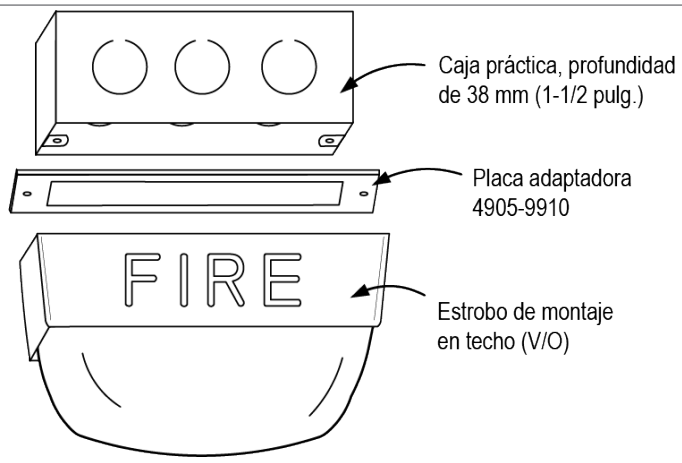
** Homologaciones*

## Accesorios y placas adaptadoras, referencia de aplicación y selección

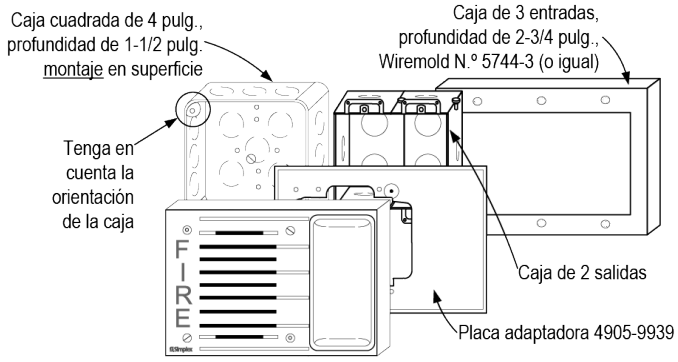
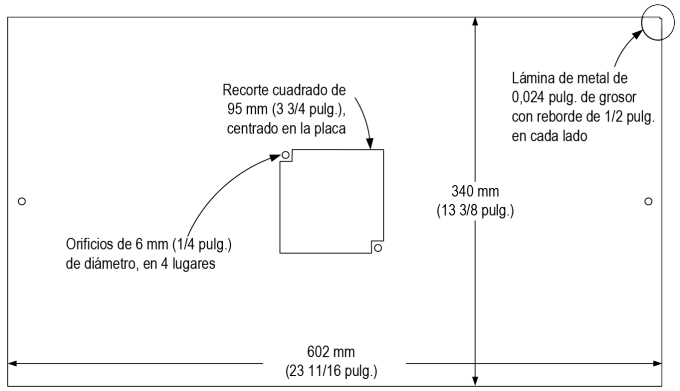
**Nota:** Este es un documento de referencia general. Consulte la hoja de datos y las instrucciones de instalación del aparato de notificación para la compatibilidad con productos específicos e información adicional.

**Tabla 1: Accesorios y placas adaptadoras**

| Modelo | Color | Descripción | Diagrama de referencia |
|---|---|---|---|
| 4905-9836<br>4905-9839 | Rojo<br>Blanco | **Placa adaptadora (decorativa)**<br><br>Se utiliza para aplicaciones de montaje en pared al reemplazar un alojamiento rectangular A/V (horizontal o vertical) de montaje empotrado, caja eléctrica cuadrada de 4 pulg., con un aparato A/V TrueAlert (o V/O si no se requiere la sirena). Medidas: 202 mm x 150 mm x 1,5 mm (7,95 pulg. x 5,91 pulg. x 0,06 pulg.) | <br>**Nota:** NFPA 72 requiere que toda la lente esté de 80 a 96 pulg. sobre el piso. |
| 4905-9931 | Rojo | **Placa adaptadora**<br><br>Permite montar una sirena, V/O, o A/V TrueAlert en una caja 2975-9145 (habitualmente para la readaptación, se puede montar en vertical u horizontal). Medidas: 211 mm x 146 mm x 1,5 mm (8-5/16 pulg. x 5-3/4 pulg.x 0,060 pulg.) | <br>A/V (se muestra como referencia) con placa adaptadora 4905-9931 |
| 4905-9903 | Rojo | **Placa adaptadora**<br><br>Permite adaptar la caja Simplex 2975-9145 para el montaje en pared de aparatos S/V TrueAlert, o S/V rectangulares (montaje en vertical u horizontal), típicamente utilizada para la readaptación. |  |

** Es posible que se apliquen homologaciones adicionales, contacte con su proveedor local de productos para obtener el estado más reciente.*

**Tabla 1: Accesorios y placas adaptadoras**

| Modelo | Color | Descripción | Diagrama de referencia |
|---|---|---|---|
| 4905-9910 | Enchapado de zinc | **Placa adaptadora para A/V rectangular**<br><br>(sirena/estrobo, montaje vertical u horizontal). Requerida para la caja Wiremold de 3 entradas, cajas de 2 entadas, y cajas cuadradas de 4 pulg. de montaje en superficie. No requerida en caso de utilizar un adaptador 4905-9915 o 4905-9916. Medidas: 178 mm x 124 mm (7 pulg. x 4-7/8 pulg.) | <br>Se muestra arriba la placa adaptadora 4905-9939. |
| 2905-9946 | Beige | **Adaptador de losa de techo**<br><br>Utilizado para el altavoz 4902-9721 (redondo, montaje en techo) |  |

## Adaptadores de montaje

**Tabla 2: Adaptadores de montaje**

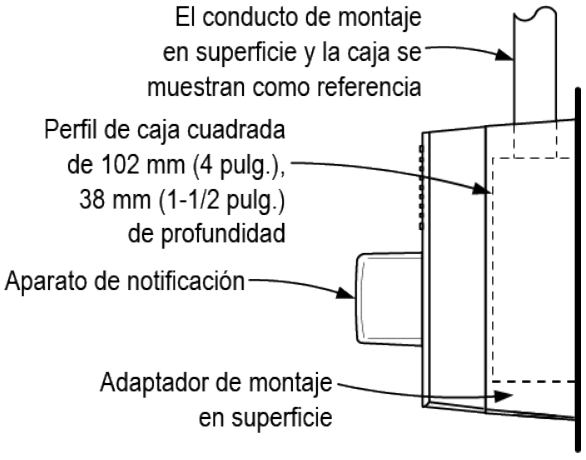
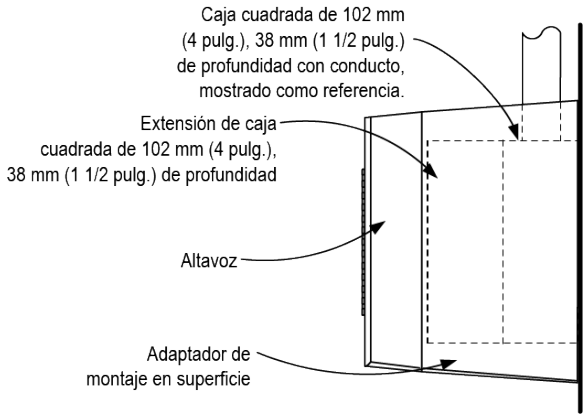
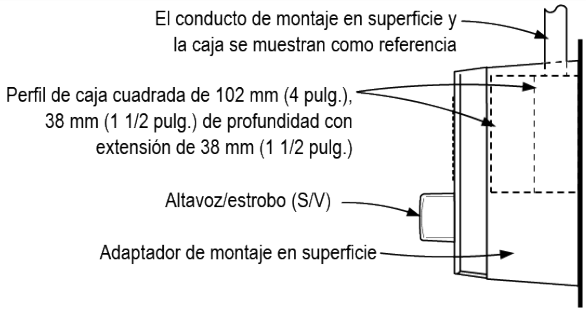
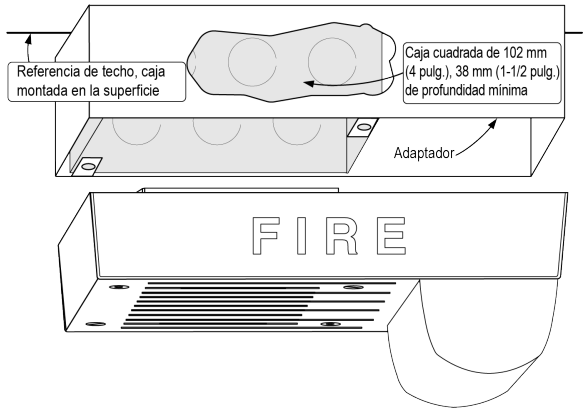
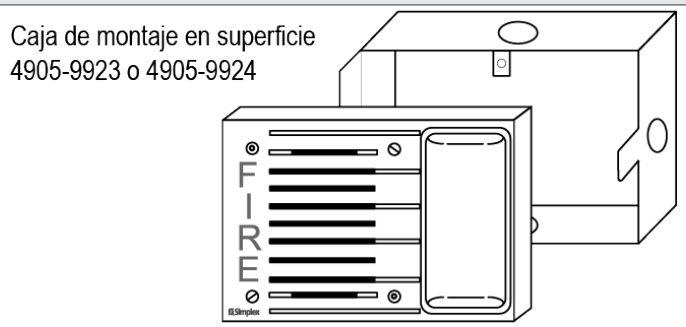
| Modelo | Color | Descripción | Diagrama de referencia |
|---|---|---|---|
| 4905-9937 | Rojo | **Adaptador de montaje (delgado) en superficie**<br>Permiten cubrir cajas de montaje en superficie con una profundidad de 38 mm (1-1/2 pulg.) utilizadas para sirenas, V/O, y A/V TrueAlert. Profundidad del adaptador de montaje: 41 mm (1-5/8 pulg.) |  |
| 4905-9940 | Blanco | | |

**Tabla 2: Adaptadores de montaje**

| Modelo | Color | Descripción | Diagrama de referencia |
|---|---|---|---|
| 4905-9941<br>4905-9942 | Rojo<br>Blanco | **Adaptador de montaje (profundo) en superficie para altavoz de montaje en pared**<br>Permite cubrir una caja montada en superficie con una profundidad de 1-1/2 pulg. con una extensión de 1-1/2 pulg. de profundidad externa a la pared.<br>Profundidad del adaptador de montaje: 81 mm (3-3/16 pulg.) |  |
| 4905-9946<br>4905-9947 | Rojo<br>Blanco | **Adaptador de montaje (profundo) en superficie para S/V**<br>Se requiere al montar un aparato TrueAlert S/V en una caja eléctrica de montaje en superficie, cuadrada de 4 pulg., profundidad de 1-1/2 pulg. y extensión de profundidad de 1-1/2 pulg.<br>Profundidad del adaptador de montaje: 81 mm (3-3/16 pulg.) |  |
| 4905-9915<br>4905-9916 | Blanco<br>Rojo | **Adaptador de caja de montaje en superficie**<br>Permite cubrir cajas montadas en superficie con una profundidad de 1-1/2 pulg. para el uso con productos A/V rectangulares (se muestra el montaje en techo como referencia).<br>Medidas: 121 mm x 175 mm x 38 mm prof. (4-3/4 pulg. x 6-7/8 pulg. x 1-1/2 pulg.) |  |

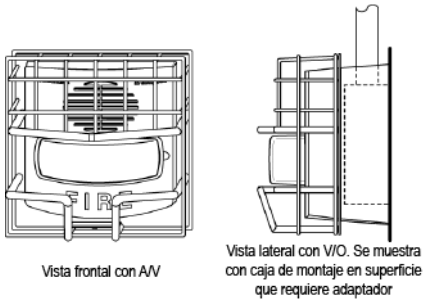
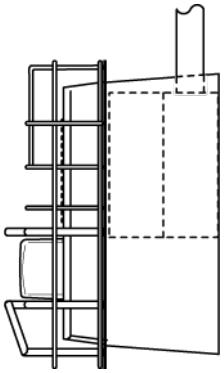
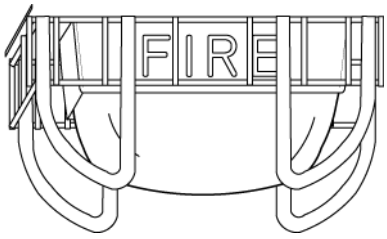
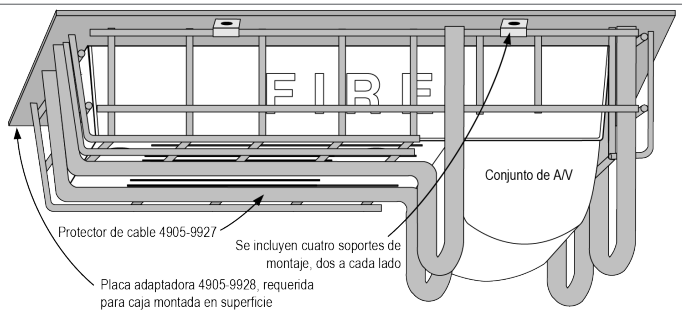
## Cajas de montaje

**Tabla 3: Cajas de montaje**

| Modelo | Color | Descripción | Diagrama de referencia |
|---|---|---|---|
| 4905-9923<br>4905-9924 | Rojo<br>Blanco | Caja de montaje en superficie para A/V o S/V rectangulares,<br>montaje vertical u horizontal.<br>Medidas: 110 mm x 168 mm x 70 mm (4-5/16 pulg. x 6-5/8 pulg. x 2-3/4 pulg.) | <br>Caja de montaje en superficie 4905-9923 o 4905-9924 |

## Protectores de cable

**Tabla 4: Protectores de cable**

| Modelo | Color | Descripción | Diagrama de referencia |
|---|---|---|---|
| 4905-9961 | Rojo | **Protector de cable para V/O o A/V TrueAlert de montaje en pared, incluye placa de montaje**<br>Compatible con cajas de montaje en superficie o semiempotrado.<br>Medidas: 154 mm al. x 154 mm an. x 79 mm prof. (6-1/16 pulg. x 6-1/16 pulg. x 3-1/8 pulg.) |  |
| 4905-9998 | Rojo | **Protector de cable para S/V TrueAlert de montaje en pared, incluye placa de montaje**<br>Compatible con cajas de montaje en superficie o semiempotrado.<br>Medidas: 213 mm al. x 154 mm an. x 79 mm prof. (8-3/8 pulg. x 6-1/16 pulg. x 3-1/4 pulg.) | <br>Vista lateral con S/V, se muestra con cajas de montaje en superficie que requieren adaptador de montaje (vista frontal similar a 4905-9961, pero más alto, las ilustraciones no presentan la misma escala). |
| 4905-9926 | Rojo | **Protector de cable para V/O de montaje en techo, incluye placa de montaje**<br>Compatible con cajas de montaje en superficie o semiempotrado, compatible con V/O de tipo rectangular de montaje en pared, típicamente para readaptación.<br>Medidas: 156 mm x 111 mm x 73 mm prof. (6-1/8 pulg. x 4-3/8 pulg. x 2-7/8 pulg.) | <br>El protector se muestra con estrobo de montaje en techo (V/O) en placa de montaje (2 piezas). |
| 4905-9927 | Rojo | Protector rojo de cable para montaje de caja de conexiones eléctricas empotrada |  |
| 4905-9928 | Rojo | Placa adaptadora roja, necesaria para proteger el montaje de la caja de conexiones eléctricas montada en superficie | |

## Cubiertas STI y aparatos Simplex, referencia de compatibilidad con homologación UL

La tabla a continuación enumera los aparatos Simplex probados y homologados conforme a UL con varias cubiertas antivandalismo de policarbonato STI. Los productos se han probado y agrupado para ofrecer el mayor rendimiento, los valores de pérdida indicados a continuación son notablemente mejores que los factores de reducción genéricos (pérdida).

Puede encontrar más información sobre productos STI en www.sti-usa.com.

| Aparato | | Número de modelo Simplex | Número de modelo de cubierta STI | Tipo de montaje de caja posterior | Pérdida lumínica | Pérdida acústica | Adaptador de montaje en superficie requerido (consulte la nota 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Montaje** | **Tipo** | | | | | | |
| **Pared (consulte la nota 5)** | Altavoz | 4902-9716 | STI-1210D | Superficie | — | 1,1 dBA | 4905-9941 |
| | | | STI-1210E | Empotrado | — | 2,9 dBA | Ninguna |
| **Techo** | Altavoz | 4902-9721 | STI-1217 | Empotrado | — | 5,4 dBA | |
| **Pared** | Sirena | 4901-9820 | STI-1210D | Superficie | — | 3,1 dBA | 4905-9937 |
| | | | | Empotrado | — | 6,1 dBA | Ninguna |
| **Pared** | V/O | 4906-9101 y 4906-9103 | STI-1210D | Superficie | 41,7% | — | 4905-9937 (rojo) o 4905-9940 (blanco) |
| | | | STI-1210E | Empotrado | 31% | — | |
| | | | STI-1215 | Empotrado | 33,3% | — | |
| | | | STI-1217 (consulte la nota 3) | Superficie | 30,7% | — | |
| **Pared** | A/V | 4906-9127 y 4906-9129 | STI-1210D | Superficie | 41,7% | 3,7 dBA | 4905-9937 (rojo) o 4905-9940 (blanco) |
| | | | STI-1210E | Empotrado | 31% | 4,9 dBA | |
| | | | STI-1215 | Empotrado | 33,3% | 5,7 dBA | |
| | | | STI-1217 (consulte la nota 3) | Superficie | 30,7% | 6,3 dBA | |
| **Techo** | V/O | 4906-9102 y 4906-9104 | STI-1217 | Superficie | 21,5% | — | Ninguna |
| | | | STI-1217 | Empotrado | 39,4% | — | |
| **Pared** | S/V | 4906-9151 y 4906-9153 | STI-1210D | Superficie | 34,3% | 1,5 dBA | 4905-9946 (rojo) o 4905-9947 (blanco) |
| | | | STI-1210E | Empotrado | 31% | 3,3 dBA | |
| **Techo** | S/V | 4906-9154 | STI-1217 | Empotrado | 23,6% | 1,4 dBA | Ninguna |

**Nota:**

1. Las cubiertas no están homologadas para aplicaciones ULC.
2. Consulte los manuales de instalación de STI suministrados con cada cubierta para instrucciones de montaje y mantenimiento.
3. Se requiere una junta entre el separador posterior adhesivo STI y la superficie de montaje, no se requiere junta entre cubierta y separador.
4. Los aparatos de montaje en superficie requieren el uso del adaptador de montaje en superficie indicado.
5. El altavoz 4902-9716 está homologado para el montaje en techo y pared con cubiertas STI, como se indica anteriormente.

© 2020 Johnson Controls. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones y otra información que se muestra era actual al momento en que se realizó la revisión y están sujetos a cambio sin aviso. Es posible que apliquen listados adicionales, comuníquese con su proveedor de producto local Simplex® para obtener el estado más reciente. Los listados y aprobaciones bajo Simplex Time Recorder Co. Simplex y los nombres de producto enumerados en este material son marcas y/o marcas registradas. El uso no autorizado está estrictamente prohibido. NFPA 72 y el Código Nacional de Alarmas contra incendios son marcas comerciales registradas de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA, en inglés).