Tiandy

ADISES
ADVANCE INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS

TC-R3110 Espec: I/B/L/Am/V1.1

H.265 1 HDD 10ch NVR

Serie Lite



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Entrada HD

· Formatos de vídeo S+265/H.265/S+264/H.264
· Conectable a cámaras de red de terceros
· Admite visualización en directo, almacenamiento y reproducción de la cámara conectada con una resolución de hasta 6 MP

Salida HD

· 1XHDMI y 1XVGA salidas simultáneas
· Salida de vídeo HDMI con resolución de hasta 4K

Almacenamiento HD

· 1 interfaz SATA, hasta 8 TB para 1 disco duro
· La compresión S+265 reduce eficazmente el almacenamiento almacenamiento hasta un 75%

Transmisión HD

· interfaz de Red 1XRJ45 autoadaptable de 10/100 Mbps

Varias aplicaciones

·Gestión centralizada de cámaras IP, incluyendo configuración, importación/exportación de información, en tiempo real
en tiempo real, actualización, etc.
·Conectable a cámaras IP inteligentes de tiandy y la grabación, reproducción y copia de seguridad de alarmas VCA se pueden realizar.
·Soporta alarma de detección VCA
·Soporta actualización en la nube.

Tiandy

ADISES
ADVANCE INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS

ESPECIFICACIONES

Vídeo y audio	
Cantidad de canales	10
Ancho de banda entrante	60 Mbps
Ancho de banda saliente	40 Mbps
Resolución	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Capacidad de descodificación previa	6MP*1, 5MP*1,4MP*2, 3MP*2,1080P*4,720P*8,4CIF*10
Cap. de descodificación de reproducción	6MP*1, 5MP*1,4MP*1, 3MP*2,1080P*3,720P*4
Salida de vídeo	Salidas HDMI y VGA simultáneas
Salida HDMI	HDMI:1024*768(60Hz),(720P)1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz), 1440*900(60Hz),(1080P)1920*1080(50Hz/60Hz),(4K)3840*2160(30Hz)
Salida VGA	VGA:1024*768(60Hz),(720P)1280*720(50Hz/60Hz), 1280*800(60Hz), 1440*900(60Hz),(1080P)1920*1080(50Hz/60Hz)
Visualización multipantalla	1/3/4/5/6/7/8/9/10
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF;RTSP
Entrada de audio	N/D
Salida de audio	N/D
Audio bidireccional	N/D
Visualización en directo	Salida simultánea: VGA: 1/3/4/5/6/7/8/9/10 HDMI: 1/3/4/5/6/7/8/9/10
Compresión	
Vídeo	S+265;H.265;S+264;H.264
Audio	G711A;G711U;ACC;ADPCM_DIV4
Tipo de Stream	Vídeo;Vídeo&Audio
Red	
Protocolo de red	802.1X;ARP;DDNS;DHCP;DNS;Easy DDNS; HTTP;HTTPS;ICMP;IGMP;IPv4;IPv6; Multicast; NTP; RTCP;RTP;RTSP;SRTP;SSH;TLSv1.2; TLSv1.3;TCP/IP;UPD;Unicast;UPnP
Acceso por teléfono móvil	Android;IOS;P2P_A
Compatibilidad del sistema	CGI;SDK
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Reproducción de Grabación	
Reproducción multicanal	4
Modo de grabación	Grabación manual; grabación por alarma; grabación programada
Almacenamiento	Disco duro local/dispositivo de almacenamiento USB
Copia de seguridad	Dispositivo de almacenamiento USB
Función de reproducción	Reproducir/Pausa/Parar/Lento/Velocidad/Avanzar 30s/Avanzar 30s/Pantalla completa/ Retroceso (Edición de vídeo)/Paso a paso/Zoom digital
Alarmas	
Alarma general	Movimiento;Alarma de máscara; Entrada de alarma(IPC);Pérdida de vídeo
Alerta de alarma	Conflicto IP;Conf. MAC;Red Desconectada;Sin Disco;Acceso Ilegal;Espacio en grupo de discos, Alerta;Disco Lleno;Error R/W del Disco;Video anormal;Anormal en smart del disco;Temp. anormal del disco;Voltaje IPC anormal;Fallo RTC

Tiandy

ADISES
ADVANCE INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS


Análisis inteligente	
Detección VCA por cámara	Cruce de linea; Cruce de linea Doble; Cruce de Perímetro; Objeto Abandonado; Obj. Perdido; Merodeo; Correr;Aparcamiento; Diag. de lente; Diag. de interruptor de escena; Detección de señal anormal; Detección de pérdida de señal; Detec.de servicio; Detec. de multitudes
Búsqueda de VCA	Búsqueda de alerta temprana
Detección de caras por cámara	
Rendimiento	N/D
Atributos de la cara	N/D
Base de imágenes de caras	N/D
Comparación imág. de caras	N/D
Puerto exterior	
UNIDAD DE DISCO DURO	1 puertos SATA, hasta 8 TB para un solo disco duro. La capacidad máxima del disco duro varía en función de la temperatura ambiente.
Grupo de Discos	1 grupo de discos
RAID	N/D
eSATA	N/D
USB	2XUSB2.0
HDMI	1XHDMI
VGA	1XVGA
RJ-45	1XRJ-45, puerto Ethernet autoadaptable de 10/100 Mbps
SATA	1 Interfaz SATA
RS232	N/D
RS485	N/D
Alarm I/O	N/D
POE	
Interfaz POE	N/D
Potencia Total POE	N/D
Potencia por puerto POE	N/D
Corriente máx. p/puerto POE	N/D
Parámetros generales	
Idioma Interfaz de Usuario	Chino simplificado, chino tradicional, inglés, español, italiano, coreano, turco, ruso,
Fuente de alimentación	DC12V 1.5A
Consumo de energía	<10 W (disco duro no incluido, en reposo)
Peso Neto	0.4 kg
Peso Bruto	0.7 kg
Dimensiones desempacado	200(L)200(W)43(H)mm
Dimensiones empacado	315(L)70(W)235(H)mm
Temp. de funcionamiento	-10°C~+55°C
Humedad de trabajo	10%~90%RH
Temperatura de almacenaje	-10°C~+55°C
Humedad de almacenaje	10%~90%RH
Contenido de KIT	Grabador de vídeo en red; Pack de tornillos; Ratón; Adaptador de corriente

Tiandy

MODELO DISPONIBLE

TC-R3110 SPEC: I/B/L/Am/V1.1

DIMENSIONES (Unidad: mm)

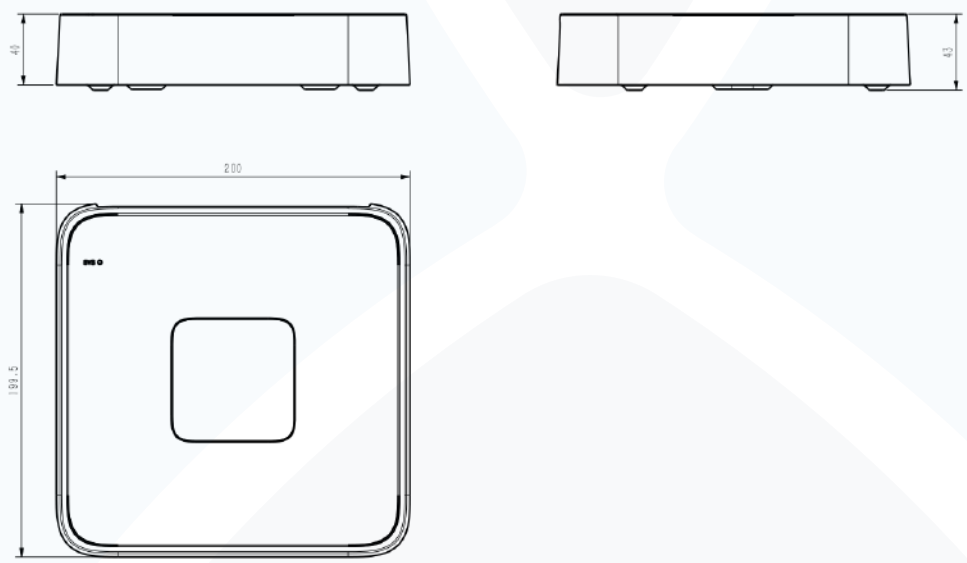

Interfaces físicas

