
AVIGILON™

Concentrador inteligente de 8 puertas 12/24V

Control de acceso ampliable para el lugar de trabajo moderno

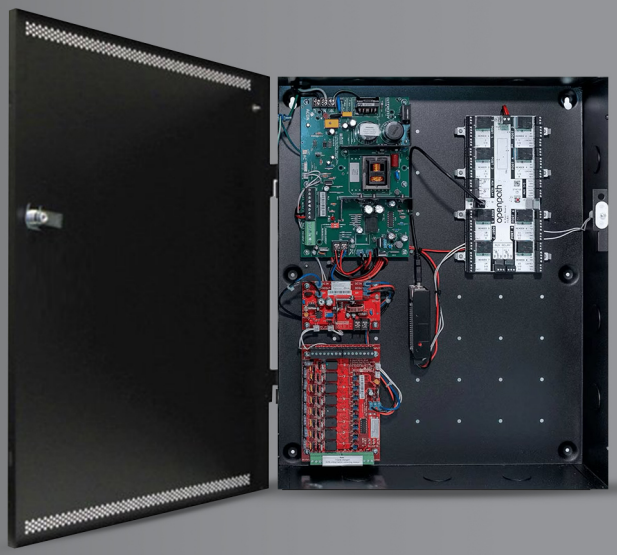

Los concentradores inteligentes se envían sin ensamblar. Algunos módulos hardware pueden mostrar el logotipo de Openpath.

SYS-8ENT-DVE2

Amplíe sin problemas su control de accesos con nuestro Concentrador inteligente de la serie Core modular que cuenta con entradas configurables, cifrado en todos los niveles y una potente gestión basada en la nube para permitir un control de accesos seguro y dinámico para cualquier instalación. El Concentrador inteligente se conecta a placas de expansión que incluyen puertos para 8 Lectores inteligentes de Avigilon, entradas de solicitud de salida (REX) y sensores de contacto. Utiliza cableado RS-485 para conectarse a Lectores inteligentes y se alimenta mediante una fuente de alimentación integrada de 12/24VDC.

Funcionalidad sin conexión de CloudSync
CloudSync es nuestra tecnología offline, que permite que el sistema funcione aunque se caiga la conexión a Internet.

Hardware de primera calidad para un mejor rendimiento
El Concentrador inteligente cuenta con un El núcleo de control de acceso preparado para el futuro que toma de forma segura todas las decisiones de entrada. Dispone de una fuente de alimentación de 12/24VDC y placas de expansión.

Gestión sencilla con monitorización inteligente
Sistemas de monitoreo de redes y dispositivos integrados para garantizar una experiencia sin problemas para nuestros usuarios, con capacidades de diagnóstico y solución de problemas remotos para resolver cualquier problema con facilidad.

Gestión remota de la nube al 100 %
Haga más con menos conectándose de forma segura y sencilla a la nube para la gestión, el diagnóstico y la comunicación remotos del sistema.

Instalación sin complicaciones
El diseño plug-and-play facilita la ampliación, personalización y montaje, con interoperabilidad para integrarse con sistemas físicos locales y sistemas lógicos basados en software.

Garantía limitada de por vida
Aproveche la tranquilidad de saber que Avigilon respalda su hardware de control de acceso con una garantía limitada de por vida, garantizando la máxima calidad para su solución de seguridad.

Para obtener más información, visite avigilon.com/access-control/es/12-24v-8-door-core-series-smart-hub.


Especificaciones

Sistema

Control de acceso	Hasta 8 Lectores inteligentesAvigilon
Relés de puerta	8 relés, 5A a 24VDC (resistivo)
Relés auxiliares	4 relés, 1A a 24VDC 4 relés auxiliares y 4 pines de E/S auxiliares configurables proporcionan entradas y salidas adicionales y permiten sensores adicionales o dispositivos Wiegand
Lectores Avigilon	Hasta 8 Lectores inteligentesAvigilon Utiliza la señalización RS-485 estándar del sector para comunicarse con los lectores de Avigilon a través de cableado estándar
Puertos de comunicación	Ethernet 10/100/1000 baseT; puerto USB
Sensores REX y de contacto	8 entradas REX y 8 entradas de sensor de contacto con monitorización EOL, 5 VCC nominales, 1 kohmio para cada entrada
Entrada/Salida auxiliar	4 líneas de entrada/salida con monitorización EOL
Fuente de alimentación	Hasta 2 A a 12 V y 3 A a 24 V disponibles para hardware de bloqueo
Batería de reserva	Utilice dos baterías selladas de plomo-ácido (SLA) de 12 VCC o pilas de gel en serie (no incluidas)

Mecánica

Dimensiones

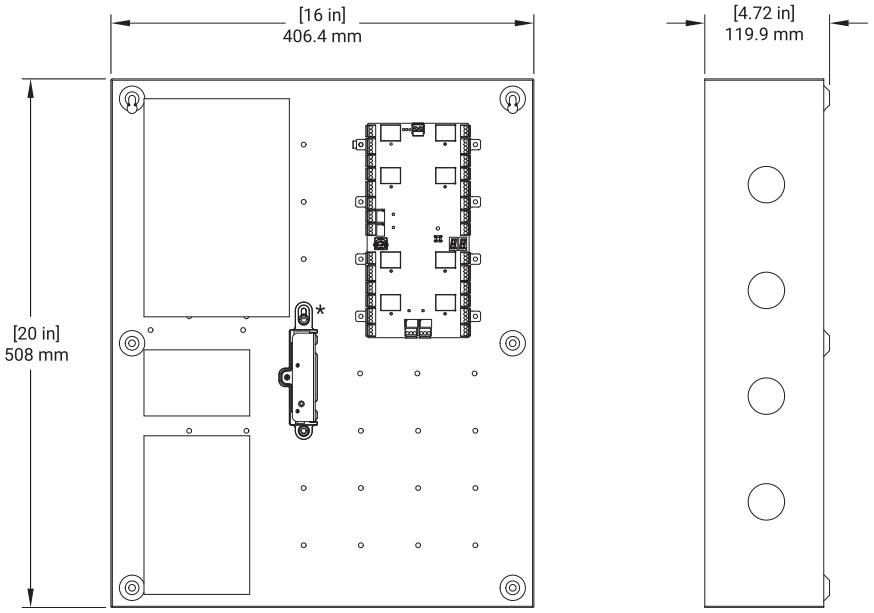

* El uso del soporte de montaje es opcional

Peso	Aprox. 4,5 kg (10 lbs)
Fuente de alimentación	Carcasa LifeSafety Power® E2 preinstalada con fuente de alimentación de 24 V FPV6, módulo de control de bloqueo basado en relés C8 y módulo de voltaje secundario B100
Cableado	Utiliza cableado RS-485 para conectarse a los Lectores inteligentesAvigilon Supervisión de EOL con terminación simple o doble en todas las entradas REX, de contacto y auxiliares compatibles con resistencias de 1 k instaladas por el usuario

Electricidad	
Tensión de entrada	120VAC, 208/230VAC con puente cortable
Corriente de entrada	3,7 Amp máx.
Tensión de salida	12VDC y 24VDC
Corriente de funcionamiento	1,2 A a 24 V con 4 Lectores inteligentes 0,7 A a 24 V sin Lectores inteligentes

Especificaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Humedad de funcionamiento	de 5 % a 85 % relativa, sin condensación

Certificaciones
CE (Europa), IC (Canadá), FCC (Estados Unidos), NOM (México), RoHS, UKCA (Reino Unido), UL294, CAN/ULC-60839

Información para pedidos

Número de pieza	Descripción
SYS-8ENT-DVE2	Concentrador inteligente de 8 puertas 12/24V Avigilon - Carcasas de la Serie E2 Se envían por separado: Avigilon El núcleo de control de acceso (OP-CR-ACC), Avigilon Placa de 8 puertos (OP-EX-8E)

Soporte técnico

Para obtener más información, visite avigilon.com o sales@avigilon.com para obtener asistencia sobre el producto.

© 2024, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

20240409-es