AVIGILON™

AI NVR 2

Grabadora lista para la nube y reforzada para empresas con IA en su núcleo



Modernice su infraestructura de seguridad de video con la **videograbadora en red de inteligencia artificial 2 (AI NVR 2)** lista para la nube. AI NVR 2, un instrumento para sitios de pequeñas y grandes empresas, cierra las brechas de recursos y análisis de TI, ahora disponible de 6 TB a 440 TB, compatible con hasta 400 cámaras. Alivia el costoso tiempo de inactividad y las actualizaciones que consumen mucho tiempo con sus capacidades de gestión remota desde un solo panel en el sistema operativo reforzado de Avigilon. Proteja sus activos críticos utilizando el análisis[1] del lado del servidor AdaptAI 5 de Avigilon, que se puede implementar con cualquier cámara no analítica existente. Localizar personas o vehículos de interés con Avigilon Appearance Search, Facial Recognition y License Plate Recognition, así como detectar armas de fuego blandidas mediante Visible Firearm Detection[2].

AdaptAI 5 Server Side Analytics[1] y LPR para cámaras no analíticas

El primero de su tipo en llevar AdaptAI 5 Analytics y License Plate Recognition a sus cámaras no analíticas existentes.

Detección de arma de fuego en mano

Ayude a detectar armas de fuego blandidas, incluidas armas cortas y largas, con Visible Firearm Detection.

Resuelva los problemas técnicos de principio a fin con un único punto de contacto

Nuestras AI NVR están respaldadas por una garantía de hasta cinco años [4] y asistencia telefónica 24 horas al día, 7 días a la semana dedicada a la solución integral de Avigilon.

Actualizaciones fáciles

Actualice de forma remota las cámaras y los clientes AI NVR 2 con un solo paquete de firmware firmado y cifrado.

Implementación rápida y sencilla con Avigilon Unity Video™ preconfigurado

La AI NVR 2 viene preconfigurada con el software Avigilon Unity Video[3] para la grabación segura de vídeo en red y la gestión de cámaras Avigilon de hasta 61 MP de resolución.

Sin desmontar ni sustituir

AI NVR actualiza todo su sitio con las últimas analíticas de Avigilon con un solo clic. No es necesario desmontar ni sustituir las cámaras existentes.

[1] Anteriormente conocido como Análisis de vídeo de última generación. AdaptAI 5 (por ejemplo, Classified Object Detection, Appearance Search, Facial Recognition) es compatible como análisis del lado del servidor. AdaptAI 6 (por ejemplo, Crowd Analytics, Privacy Blurring y subclases de vehículos) no es compatible como análisis del lado del servidor en este momento.

[2] Disponible solo en EE. UU.

[3] Preinstalado con el firmware Avigilon Control Center 7. El firmware de Unity Video 8 está disponible en línea para su actualización.

[4] AI NVR 2 Value solo viene con una garantía de 3 años. La cobertura de la garantía y el Acuerdo de nivel de servicio de soporte están sujetos a la ubicación geográfica del usuario final. Consulte avigilon.com/support/warranty/avigilon para obtener más información.

Análisis y especificaciones

Classified Object Detection™ (COD)

Detecta y clasifica a personas o vehículos para ayudar a los operadores a responder con más rapidez. Unusual Activity Detection (UAD) detecta automáticamente el comportamiento atípico de los objetos aprendidos.

UNITY8-ENT/ACC7-VAC obligatorio

Avigilon Appearance Search™ (AS)

Localice rápidamente una persona o un vehículo específico de interés en todo un sitio utilizando un sofisticado motor de búsqueda de IA de aprendizaje profundo.

Requiere UNITY8/ACC7-ENT

Facial Recognition (FR)

Detecta coincidencias de listas de seguimiento administradas para alertar a los operadores de las personas de interés. Requiere Appearance Search y una licencia adicional.

Requiere UNITY8/ACC7-FACE

Visible Firearm Detection (VFD)

Detecta armas cortas y largas visibles manejadas por personas. Requiere un AI NVR con una licencia adicional.

Requiere UNITY8/ACC7-VFD-1YR

Occupancy Counting

Con cámaras en las entradas y salidas, se puede monitorear un total acumulado de ocupación en tiempo real.

Requiere ACS

License Plate Recognition (LPR)

Funciona con el software Avigilon Unity Video/ACC para capturar matrículas con precisión a distintas distancias y velocidades.

Requiere UNITY8/ACC7-LPR

		Cámaras de análisis[1]		Cámaras no analíticas[1]					Número de carriles LPR[2]							
									Modo predeterminado				Modo de rendimiento[6]			
AI NVR 2 Modelo	Kit de accesorios	AS Solo[3]	FR+ AS[4]	COD Solo[3]	COD +AS[4]	COD +AS +FR[4]	COD +AS[4] +VFD[5]	COD +AS[4] +VFD[5] +FR	5 FPS (<16 KM/H)	10 FPS (<48 KM/H)	20 FPS (<100 KM/H)	30 FPS (<150 KM/H)	5 FPS (<16 KM/H)	10 FPS (<48 KM/H)	20 FPS (<100 KM/H)	30 FPS (<150 KM/H)
Premium Plus	—	220	120	35	34	30	15	14	68	42	21	14	56	28	14	9
	1 × AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-ANK	220	120	70	68	60	30	28	85	42	21	14	106	53	26	17
Premium	—	200	70	9	9	8	5	4	34	23	11	7	34	21	10	7
	1 × AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	200	120	47	45	38	20	18	46	23	11	7	89	48	24	16
	2 × AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	200	120	57	57	50	35	32	46	23	11	7	119	59	29	19
Standard	—	130	70	9	9	8	5	4	30	15	7	5	34	21	10	7
	1 × AINVR2-STD-FORM-D-PRK	130	120	18	18	16	10	8	46	23	11	7	68	40	20	13
Value	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8	4	2	—	—	—	—
	1 × AINVR2-VAL-ANK	90	31	4	4	3	2	1	16	10	5	3	16	14	7	4
	1 × AINVR2-VAL-ANK-PLUS	90	70	9	9	8	5	4	20	10	5	3	34	21	10	7

[1] Supone que cada canal consta de una transmisión principal H.264/H.265 2MP 30 FPS y una transmisión secundaria de baja resolución de 30 FPS con metadatos de movimiento ONVIF Profile S moderados, así como tasas medias por cámara en todo el dispositivo de objetos clasificados que salen del campo de visión: cámaras H5A, una cada segundo; cámaras H4A, una cada dos segundos; cámaras no analíticas que ejecutan COD, una cada segundo. Cada cámara multisensor con 3-4 sensores se considera equivalente a 3-4 cámaras.

[2] Supone una cámara de 3MP con un área de escaneo de placas de matrícula de 1 MP y fotogramas por segundo (FPS) para reconocer las placas de matrícula hasta la velocidad del vehículo en kilómetros por hora (KM/H). Los resultados pueden variar en función de los parámetros de montaje de la cámara.

[3] Para cámaras a 2MP y 30 fotogramas por segundo (fps). Requiere ACC 7.14.32/Unity Video 8.3.0.

[4] Requiere cámaras H6A, H5A, H4A o Classified Object Detection que se ejecutan en cámaras no analíticas.

[5] Al habilitar VFD, las cámaras Avigilon deben deshabilitar el análisis en la cámara, habilitar COD y contar la cámara como una cámara no analítica.

[6] Requiere que el modo de rendimiento LPR esté habilitado. Disponible con ACC versión 7.14.6 o posterior. El modo LPR Performance limitará otros análisis en su AI NVR 2. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de AI NVR 2.

Especificaciones

Sistema		AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Capacidad		200/240/280/360/440 TB	72/96/120/160/200 TB	16/24/32/48/64 TB	6/12/16/24 TB
Edición de Avigilon Unity Video/Avigilon Control Center™		Versión 7 (instalada de fábrica), actualización de la versión 8 disponible en línea			
Rendimiento de la transmisión de vídeo (10 GbE o 1 GbE en equipo - Conexiones múltiples)[1]	Velocidad de grabación	Hasta 2000/2100/2200/2400/2700 Mbps, aumentando con la capacidad de almacenamiento	Hasta 1500 Mbps	Hasta 900 Mbps[2]	No compatible
	Canales de grabación:	Hasta 300/310/325/350/400, aumentando con la capacidad de almacenamiento	Hasta 200	Hasta 130[2]	
	Velocidad de transmisión en vivo:	Hasta 2000/2100/2200/2400/2700 Mbps, en aumento con capacidad de almacenamiento	Hasta 1500 Mbps	Hasta 900 Mbps[2]	
	Canales de transmisión en vivo:	Hasta 300/310/325/350/400, aumentando con la capacidad de almacenamiento	Hasta 200	Hasta 130[2]	
	Reproducción Velocidad:	Hasta 600/600/625/650/680 Mbps, en aumento con capacidad de almacenamiento	Hasta 600 Mbps	Hasta 600 Mbps[2]	
	Canales de reproducción:	Hasta 80/80/85/90/100, aumentando con la capacidad de almacenamiento	Hasta 80	Hasta 80[2]	
Rendimiento de la transmisión de vídeo (1 GbE - Sin equipo - Conexiones múltiples)[1]	Velocidad de grabación	Hasta 800 Mbps	Hasta 800 Mbps	Hasta 800 Mbps	Hasta 550 Mbps (6/12/24 TB) Hasta 450 Mbps (16 TB)
	Canales de grabación:	Hasta 120	Hasta 120	Hasta 120	Hasta 90 (6/12/24 TB) Hasta 70 (16 TB)
	Velocidad de transmisión en vivo:	Hasta 800 Mbps	Hasta 800 Mbps	Hasta 800 Mbps	Hasta 550 Mbps (6/12/24 TB) Hasta 450 Mbps (16 TB)
	Canales de transmisión en vivo:	Hasta 120	Hasta 120	Hasta 120	Hasta 90 (6/12/24 TB) Hasta 70 (16 TB)
	Reproducción Velocidad:	Hasta 600/600/625/650/680 Mbps, en aumento con capacidad de almacenamiento	Hasta 600 Mbps	Hasta 600 Mbps	Hasta 300 Mbps (6/12/24 TB) Hasta 250 Mbps (16 TB)
	Canales de reproducción:	Hasta 80/80/85/90/100, en aumento con capacidad de almacenamiento	Hasta 80	Hasta 80	Hasta 45 (6/12/24 TB) Hasta 40 (16 TB)
Sistema operativo		Sistema operativo Avigilon Hardened			
Interfaz de red[3]		4 × 10 GbE SFP+ puertos 4 puertos RJ-45 1 GbE	4 × 10 GbE SFP+ puertos 6 puertos RJ-45 1 GbE	2 × 10 GbE SFP+ puertos[2] (opcional) 6 puertos RJ-45 1 GbE	2 puertos RJ-45 1 GbE (1000Base-T)

[1]Supone que cada canal consta de un flujo principal H.264/H.265 2MP de 30 FPS y un flujo secundario de 30 FPS de baja resolución con metadatos de movimiento moderados del perfil S de ONVIF.
[2]Opcional, con kit de 10 GbE (NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE) se vende por separado.
[3] Cables de conexión directa (NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA para AI NVR 2 Premium Plus o NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA para todas las AI NVR 2 Premium/Standard) o transceptores SFP+ específicos del sistema (NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR para AI NVR 2 Premium Plus, NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR para AI NVR 2 Premium/Standard) se venden por separado.

Sistema (continuación)		AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Configuración de unidad de disco duro	Datos de vídeo	Unidades RAID 60 hasta 26 × 3,5" NLSAS, intercambiables en caliente	Unidades SATA RAID 6 hasta 12 × 3,5", intercambiables en caliente	Unidades SATA RAID 6 hasta 10 × 3,5", intercambiables en caliente	Unidades SATA RAID 5 de hasta 4 unidades SATA de 3,5", intercambiables en caliente (6/12/24 TB) RAID 5 hasta 3 × unidades SATA de 3,5", intercambiables en caliente (16 TB)
	Sistema operativo	2 unidades SSD NVMe de 480 GB, RAID1	2 unidades SSD M.2 de 480 GB, RAID 1	2 x 32 GB microSD RAID 1	Sistema operativo
Capacidad de almacenamiento de grabación		Hasta 520 TB RAW, 440 TB efectivos (RAID 60)	Hasta 240 TB RAW, 200 TB efectivos (RAID 6)	Hasta 80 TB RAW, 64 TB efectivos (RAID 6)	Hasta 32 TB RAW, 24 TB efectivos (RAID 5)
Memoria		8 × 16 GB DDR5	4 × 16 GB DDR5	2 × 16 GB DDR5	2 × 8 GB DDR4
Procesador		2 × Intel ® 16-core Xeon®	2 × Intel® 8-core Xeon®	1 × Intel® 8-core Xeon®	1 x Intel® 6-core Xeon®
Salidas de vídeo		Sin salidas de vídeo: solo administración basada en web			
Appearance Search y Facial Recognition en Cámaras de análisis de Avigilon		Compatible[1]			Requiere un kit de análisis opcional, que se vende por separado[1]
Detección de objetos clasificados y AdaptAI Analytics en Cámaras no analíticas		Compatible[1]			
License Plate Recognition		Compatible[1]			
Visualización local		No			
Gestión fuera de banda		iLO Advanced	iDRAC 9 Enterprise		iDRAC 9 Express
Garantía		Garantía de cinco años de misión crítica de 4 horas «Form H» con servicio de entrega de piezas in situ. Cinco años para mantener disponible la actualización de la garantía de su unidad. Consulte el Suplemento de garantía n.º 2.	Garantía de cinco años de misión crítica de 4 horas «Form D» con servicio de entrega de piezas in situ. Cinco años para mantener disponible la actualización de la garantía de su unidad. Consulte el Suplemento de garantía n.º 1.	Garantía de cinco años NBD (siguiente día hábil) «Form D» con servicio de entrega de piezas in situ. Cinco años de garantía de su unidad y actualizaciones de garantía de misión crítica de 4 horas disponibles. Consulte el Suplemento de garantía n.º 1.	NBD de 3 años (garantía del «Form» del siguiente día hábil) con servicio de entrega de piezas in situ. Extensión de 2 años, misión crítica de 4 horas y actualización de garantía de 5 años de Keep Your Drive de su unidad Consulte el Suplemento de garantía n.º 1.

[1] Se requiere la compra de la licencia, consulte la lista de funciones en "Análisis y especificaciones" en la página 2 para obtener más información.

Especificaciones mecánicas	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Formato	Chasis de alta densidad de montaje en bastidor 2U Form H	Chasis de clase de análisis de montaje en bastidor 2U Form D	Chasis de montaje en bastidor 2U Form D	Chasis de montaje en bastidor 1U Form D
Dimensiones	812,80 mm × 448,0 mm × 87,5 mm 32,00" × 17,63" × 3,44"	772,1 mm × 482,0 mm × 86,8 mm 30,39" × 18,98" × 3,42"	721,6 mm × 482,0 mm × 86,8 mm 28,4" × 18,98" × 3,42"	598,6 mm × 482,0 mm × 42,8 mm
Peso	Máx.: 42,8 kg (95 lbs)	Máx.: 36,1 kg (80 lbs)	Máx.: 28,6 kg (63 lbs)	Máx: 12,5 kg (27,5 lbs)

Especificaciones eléctricas	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Entrada de alimentación	Conmutación automática de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz			
Fuente de alimentación	Doble (1+1) 1000 W redundante	Doble (1+1) 1400 W redundante	1400 W, fuente de alimentación redundante opcional disponible.	Individual 450 W, no intercambiable en caliente y solo no redundante.
Alimentación Consumo	Máximo 1000 W (3413 BTU/h)	Máximo 1279 W (4364 BTU/h)	Máximo 782 W (2669 BTU/h)	Máximo 450 W (1536 BTU/h)
Eficiencia energética	Titanium	Platino		

Especificaciones ambientales	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Temperatura de funcionamiento	De 10 °C a +30 °C (de 50 °F a 86 °F)	De 10 °C a 35°C (de 50 °F a 95 °F) [1]	De 10 °C a +35 °C (de 50 °F a 95 °F)	De 10 °C a +30 °C (de 50 °F a 86 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -30 °C a +60 °C (de -22 °F a 140 °F)	De -40 °C to 65 °C		
Humedad de funcionamiento	Del 8 % al 90 % de humedad relativa con punto de rocío máximo de 28 °C.	Del 8 % al 80 % de humedad relativa con punto de rocío máximo de 21 °C		
Humedad de almacenamiento	Del 5 % al 95 % de HR con un punto de rocío máximo de 38,7 °C. La atmósfera debe ser sin condensación en todo momento.	Del 5 % al 95 % de HR con un punto de rocío máximo de 27 °C. La atmósfera debe ser sin condensación en todo momento.		
Vibración en funcionamiento	0,15 Grms entre 10 Hz y 300 Hz	0,21 Grms entre 5 Hz y 500 Hz		
Vibración en almacenamiento	0,5 Grms entre 10 Hz y 500 Hz	1,88 Grms entre 10 Hz y 500 Hz		
Pulsaciones en funcionamiento	2 G	6 G		
Pulsaciones de almacenamiento	15 G	71 G		
Altitud de funcionamiento	3.050 m (10.000 ft)			
Altitud de almacenamiento	9.144 m (30.000 ft)	12.000 m (39.370 ft)		

El rango de temperatura de funcionamiento de [1]AI NVR 2 Premium se reduce de 10 °C a 30 °C (de 50 °F a 86 °F) con AINVR2-PRM-FORM-D-ANK instalado.

Certificaciones	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Certificaciones/permisos	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, BIS, CMIM	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, CMIM, BIS[1]		
Normas de seguridad	UL/CSA/IEC/EN 62368-1			
Normas de emisiones electromagnéticas	FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Normas de inmunidad electromagnética	EN 55035			

[1]No disponible en el lanzamiento, en la segunda mitad de 2024.

Accesorios suministrados	AI NVR 2 Premium Plus Form H	AI NVR 2 Premium Form D	AI NVR 2 Standard Form D	AI NVR 2 Value Form D
Sistema de rieles del bastidor	Kit de rieles ajustables de montaje en estante	Rieles deslizantes ReadyRails con brazo de gestión de cables		Rieles estáticos ReadyRails 1U/2U para racks de 2 o 4 postes
Embellecedor	1, parte delantera			
Cable de alimentación	4 en total: 2 x C13/C14, 2 x variante regional (de las opciones siguientes)		2 en total: 1 x C13/C14, 1 x variante regional (de las opciones siguientes)	Total: 1

(NA) NEMA 5-15P / C13 

(UK) BS1363 / C13 

(EU) SCHUKO / C13 

(AU) AS3112 / C13 

Dimensiones del contorno

[X.XX]	PULGADAS
X.X	MM

AI NVR 2 Premium Plus Form H (200 240 280 360 440 TB)

Formato

Chasis de alta densidad de montaje en bastidor 2U Form H


Dimensiones (largo x ancho x alto)


812,8 mm × 448 mm × 87,5 mm

32,00" × 17,63" × 3,44"

Peso (completamente lleno de unidades de disco duro)

42,8 kg (95 lbs)

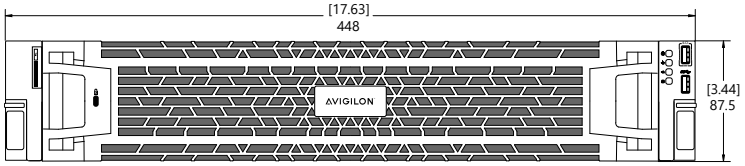

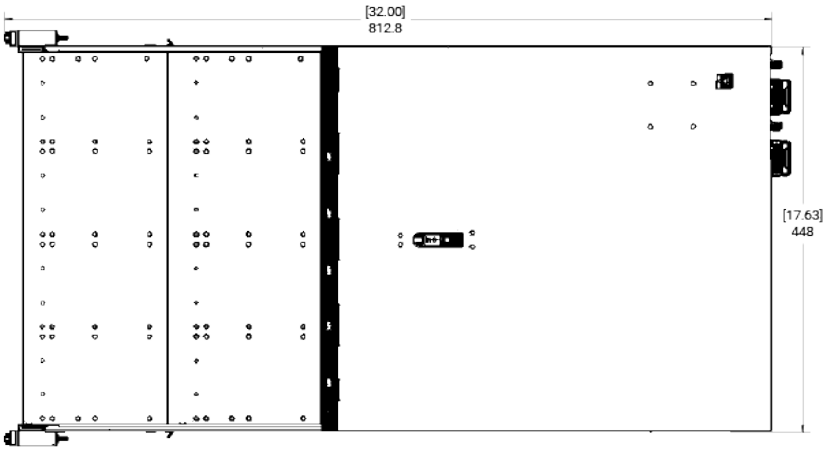

AI NVR 2 Premium Form D (72 96 120 160 200 TB)

Formato

Chasis de clase de análisis de montaje en bastidor 2U Form D


Dimensiones (largo x ancho x alto)


772,1 mm × 482,0 mm × 86,8 mm

30,4" × 18,98" × 3,42"

Peso (completamente lleno de unidades de disco duro)

36,1 kg (80 lbs)

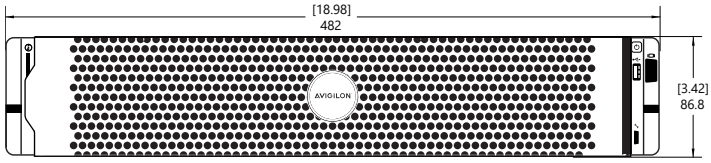

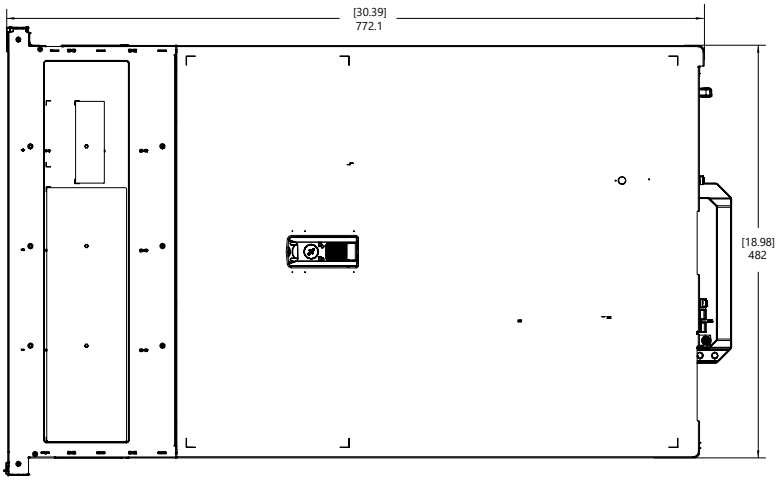

AI NVR 2 Standard Form D (16 24 32 48 64 TB)

Formato

Chasis de montaje en bastidor 2U Form D


Dimensiones (largo x ancho x alto)


721,6 mm × 482,0 mm × 86,8 mm

28,4" × 18,98" × 3,42"

Peso (completamente lleno de unidades de disco duro)

28,6 kg (63 lbs)

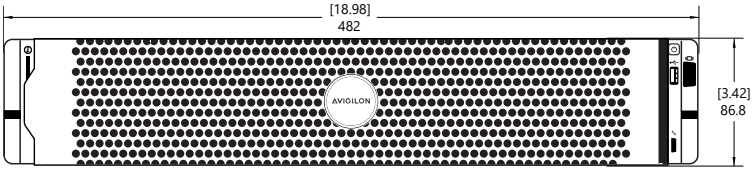

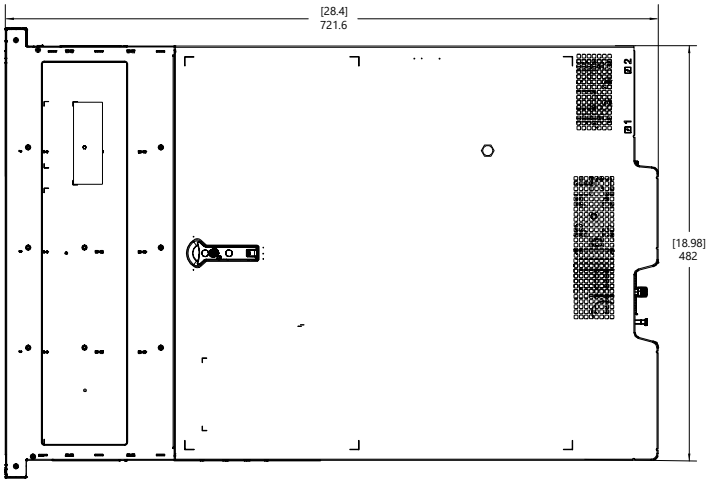

AI NVR 2 Value Form D (6 12 16 24 TB)

Formato

Chasis de montaje en bastidor 1U Form D


Dimensiones (largo x ancho x alto)


598,6 mm × 482.0 mm × 42,8 mm

23,56” × 18,97” x 1,69”

Peso (completamente lleno de unidades de disco duro)

12,5 kg (27,5 lbs)

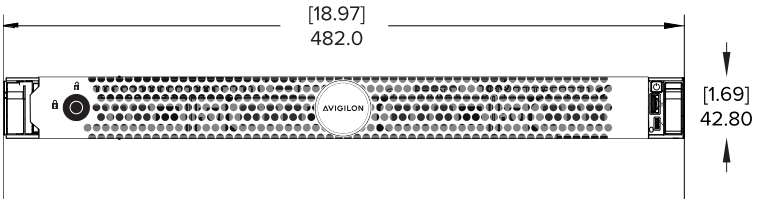

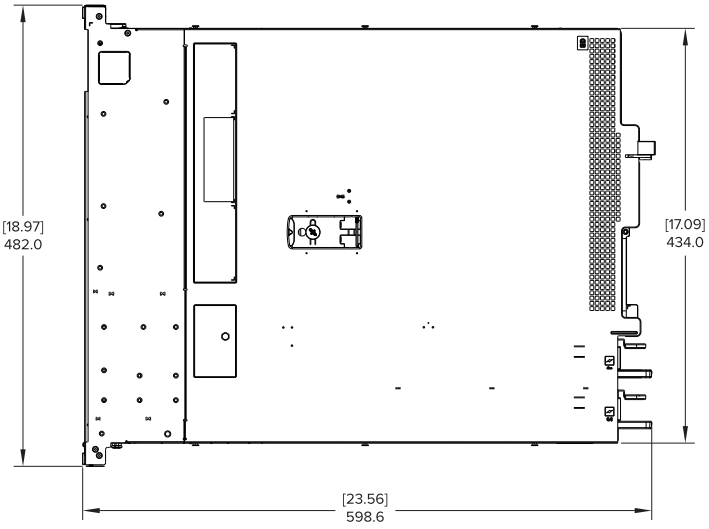

Información de pedidos

AI NVR 2 Premium Plus Form H

AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-440TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 440 TB (520 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-360TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 360 TB (440 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-280TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 280 TB (360 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-240TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 240 TB (320 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-200TB	AI NVR 2 Premium Plus Form H 200 TB (280 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7

AI NVR 2 Premium Form D

AINVR2-PRM-FORM-D-200TB	AI NVR 2 Premium Form D 200 TB (240 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-160TB	AI NVR 2 Premium Form D 160 TB (200 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-120TB	AI NVR 2 Premium Form D 120 TB (144 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-96TB	AI NVR 2 Premium Form D 96 TB (120 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-PRM-FORM-D-72TB	AI NVR 2 Premium Form D 72 TB (88 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7

AI NVR 2 Standard Form D

AINVR2-STD-FORM-D-64TB	AI NVR 2 Standard Form D 64 TB (80 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-48TB	AI NVR 2 Standard Form D 48 TB (64 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-32TB	AI NVR 2 Standard Form D 32 TB (48 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-24TB	AI NVR 2 Standard Form D 24 TB (32 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-STD-FORM-D-16TB	AI NVR 2 Standard Form D 16 TB (24 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7

AI NVR 2 Value Form D

AINVR2-VAL-24TB	AI NVR 2 Value Form D 24 TB (32 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-VAL-16TB	AI NVR 2 Value Form D 16 TB (24 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-VAL-12TB	AI NVR 2 Value Form D 12 TB (16 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7
AINVR2-VAL-6TB	AI NVR 2 Value Form D 6 TB (8 TB RAW) con Sistema operativo reforzado de Avigilon y ACC 7

Licencias de software

ACC7-ENT	Licencia de ACC 7 Enterprise Edition
ACC7-STD	Licencia de ACC 7 Standard Edition
ACC7-COR	Licencia de ACC 7 Core Edition
ACC7-VAC	Licencia de canal de la función ACC 7 Video Analytics: necesaria para Classified Object Detection
ACC7-FACE	Licencia de canal de la función Facial Recognition ACC 7
ACC7-FACE-10C	Licencia de 10 canales de la función Facial Recognition ACC 7
ACC7-LPR	Licencia de carril ACC 7 LPR
ACC7-VFD-1YR	Licencia de suscripción al canal Visible Firearm Detection ACC 7 (incluye ACC7-VAC). Actualmente, VFD solo está disponible en los Estados Unidos. La licencia no está disponible en el comercio electrónico y debe solicitarse manualmente a través de la Gestión de pedidos de clientes.
UNITY8-ENT	Licencia de Avigilon Unity Video 8 Enterprise Edition
UNITY8-STD	Licencia de Avigilon Unity Video 8 Standard Edition
UNITY8-COR	Licencia de Avigilon Unity Video 8 Core Edition
UNITY8-FACE	Licencia de canal de la función Facial Recognition de Avigilon Unity Video 8
UNITY8-FACE-10	Licencia de 10 canales de la función Facial Recognition de Avigilon Unity Video 8
UNITY8-LPR	Licencia de carril de LPR de Avigilon Unity Video 8
UNITY8-VFD-1YR	Licencia de suscripción al canal de detección de armas de fuego visibles de Avigilon Unity Video 8. Actualmente, VFD solo está disponible en los Estados Unidos. La licencia no está disponible en el comercio electrónico y debe solicitarse manualmente a través de la Gestión de pedidos de clientes.
UNITY8-POS-STR	Transmisión de punto de venta de Unity (AI NVR 2 solo es compatible con POS en Avigilon Unity Video 8)

Opciones y accesorios

AI NVR 2 Premium Plus Form H

NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA	Cable Twinax Direct Attach de 3 m (10 pies) SFP+ 10 GbE
NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR	Transceptores SFP+ para corto alcance (multimodo) en el lado del servidor
NVR6-AINVR2-FORM-H-HDDN-HOT-20TB	Disco duro de repuesto, NLSAS de 20 TB, compartimento delantero/trasero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Premium Plus Form H
AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-ANK	Kit de análisis para AI NVR 2 Premium Plus Form H
NVR6-AINVR2-FORM-H-10GBASET	Tarjeta de Red, Doble Puerto OCP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-H-RAM-32GB	Kit de actualización de RAM de 32 GB, 2 x DIMM DDR5 de 16 GB
NVR6-AINVR2-FORM-H-PSU-1000W	Kit de fuente de alimentación intercambiable/enchufe caliente de titanio con ranura flexible de 1000 W, incluye una variante regional del cable de alimentación
NVR6-AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-KYD-WARR-5YR	Actualización de la garantía Keep-Your-Drive de cinco años

AI NVR 2 Premium Form D

NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Cable Twinax Direct Attach de 3 m (10 pies) SFP+ 10 GbE
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Transceptores SFP+ para corto alcance (multimodo) en el lado del servidor
NVR6-AINVR2-PRM-FORM-D-HDDS-HOT-20TB	Disco duro de repuesto, 20 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Premium Form D 160/200 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-12TB	Disco duro de repuesto, 12 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Premium Form D 96-120 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Disco duro de repuesto, 8 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Premium Form D 72 TB
AINVR2-PRM-FORM-D-ANK	Kit de análisis para AI NVR 2 Premium Form D
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Tarjeta de Red, Doble Puerto 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Tarjeta de Red, QP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Kit de actualización de 32 GB de RAM para 1 procesador de CPU solamente, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Kit de fuente de alimentación intercambiable/enchufe caliente de 1400 W, incluye una variante regional del cable de alimentación
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	Actualización de la garantía Keep-Your-Drive de cinco años
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-WARR-5Y4HMC	Misión crítica de 4 horas y actualización de garantía de cinco años
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Kit de rieles estáticos

AI NVR 2 Standard Form D

NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Cable Twinax Direct Attach de 3 m (10 pies) SFP+ 10 GbE
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Transceptores SFP+ para corto alcance (multimodo) en el lado del servidor
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Disco duro de repuesto, 8 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Standard Form D 32-64 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-4TB	Disco duro de repuesto, 4 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Standard Form D 16-24 TB
AINVR2-STD-FORM-D-PRK	Kit de rendimiento para AI NVR 2 Standard Form D
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Tarjeta de Red, Doble Puerto 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Tarjeta de Red, QP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Kit de actualización de 32 GB de RAM para 1 procesador de CPU solamente, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-2NDCPU	2º kit de actualización de CPU, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Kit de fuente de alimentación intercambiable/enchufe caliente de 1400 W, incluye una variante regional del cable de alimentación
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-WARR-5Y4HMC	Misión crítica de 4 horas y actualización de garantía de cinco años
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	Actualización de la garantía Keep-Your-Drive de cinco años
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Kit de rieles estáticos

AINVR-HDDS-HOT-8TB	Disco duro de repuesto, SATA de 8 TB, compartimento delantero, compatible con AI NVR 2 Value Form D
AINVR-HDDS-HOT-4TB	Disco duro de repuesto, SATA de 4 TB, compartimento delantero, compatible con AI NVR 2 Value Form D
AINVR-HDDS-HOT-2TB	Disco duro de repuesto, SATA de 2 TB, compartimento delantero, compatible con AI NVR 2 Value Form D
AINVR2-VAL-ANK	Kit de análisis para AI NVR 2 Value Form D
AINVR2-VAL-ANK-PLUS	Kit de análisis Plus para AI NVR 2 Value Form D
AINVR2-VAL-IDRAC9-ENT-UPG	actualización a iDRAC Enterprise
AINVR2-VAL-WARR-5Y4HMC	Misión crítica de 4 horas y actualización de garantía de cinco años
AINVR2-VAL-WARR-EXTEND-2YR	Actualización de la garantía extendida de 2 años
AINVR2-VAL-KYD-WARR-5YR	Actualización de la garantía Keep-Your-Drive de cinco años

Soporte técnico

Más información y documentación adicional en avigilon.com o envíe un correo electrónico a sales@avigilon.com para obtener asistencia sobre productos específicos.

jun. 2025 | Rev 1

© 2025, Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. AVIGILON, el logotipo de AVIGILON, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, HDSM SmartCodec y LIGHTCATCHER son marcas comerciales de Avigilon Corporation. La ausencia de los símbolos ™ y ® junto a cada marca registrada mencionada en este documento o en todas no representa una renuncia a la propiedad de la marca comercial correspondiente. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.