

AVIGILON™

Grabadores de vídeo en red

Rendimiento y fiabilidad sin concesiones en los que puede confiar

Diseñada para gestionar cargas de trabajo de video pesadas y requisitos de retención flexibles sin sacrificar el rendimiento, la **Videograbadora en red Avigilon de sexta generación (NVR6)** ofrece lo que importa: rendimiento, confiabilidad y seguridad. Amplíe rápidamente de terabytes a petabytes de almacenamiento en una única ubicación, ya que la NVR6 ofrece opciones de almacenamiento de 16 TB a 440 TB en una única NVR. Experimente la potencia de una densidad de almacenamiento que coincide con la densidad de computación, compatible con hasta 400 canales de grabación y transmisión en directo. Optimice la implementación de su servidor para ahorrar tiempo y recursos con NVR6, totalmente optimizado y preconfigurado con el software Avigilon Unity Video[1] y el sistema operativo Windows.

Almacenamiento de nivel 1 flexible y escalable

Ofrece configuraciones flexibles para que los equipos de seguridad escalen rápidamente hasta 440 TB de capacidad de almacenamiento de nivel 1 y la adapten a sus requisitos de retención exclusivos.

Implementación rápida y sencilla con Avigilon Unity Video™ preconfigurado

La NVR6 viene preconfigurada con el software Avigilon Unity Video[1] para la videograbación en red segura y la gestión de cámaras Avigilon de hasta 61 MP de resolución. Viene con el instalador de Unity Video 8 disponible para actualizar.

Responda más rápido con soporte analítico basado en IA

Los equipos de seguridad pueden responder más rápidamente a eventos críticos con la compatibilidad perfecta de NVR6 con las tecnologías Avigilon Appearon Search, Facial Recognition y LPR.

Fortalecer la ciberseguridad

Diseñado teniendo en cuenta la ciberseguridad, el NVR6 viene con un módulo TPM 2.0 incorporado para admitir la autenticación Root of Trust de hardware y el cifrado de datos.

Redundancia superior y almacenamiento de datos fiable

El almacenamiento fiable con redundancia configurada en RAID ofrece un sistema altamente disponible y resistente que protege sus datos. Nuestros modelos incluyen discos duros fiables con redundancia RAID6 (Std y PRM) o RAID60 (PRM PLUS).

Aumente el tiempo de actividad y la productividad del sistema

Los sitios conectados a la nube y el estado del suscriptor pueden usar la supervisión del estado del sistema para aumentar su disponibilidad, agilizar el tiempo de mantenimiento y minimizar las llamadas de servicio en el sitio.

Resuelva los problemas técnicos de principio a fin con un único punto de contacto

Nuestras NVR6 están respaldadas por una garantía de hasta cinco años[2] y soporte técnico de por vida 24/7 específico para la solución integral de Avigilon.

[1] Preinstalado con Avigilon Control Center 7. Unity Video 8 Installer para actualización está disponible.
[2] NVR Value solo viene con una garantía de 3 años. La cobertura de la garantía y el Acuerdo de nivel de servicio de soporte están sujetos a la ubicación geográfica del usuario final. Consulte las Garantía limitada y políticas de producto de Avigilon (Suplemento n.º 1 para el chasis Form D y Suplemento n.º 2 para el chasis del Form H) y nuestra hoja de datos para obtener más información.

Análisis y especificaciones

Avigilon Appearance Search™

Localice rápidamente una persona o un vehículo específico de interés en todo un sitio utilizando un sofisticado motor de búsqueda de IA de aprendizaje profundo.

Requiere UNITY8/ACC7-ENT

License Plate Recognition (LPR)

Mejoras significativas[2] en el rendimiento de LPR en comparación con las generaciones anteriores de NVR. Funciona con el software ACC para capturar matrículas con precisión a distintas distancias y velocidades. Requiere una licencia adicional.

Requiere UNITY8/ACC7-LPR

Facial Recognition

Detecta coincidencias de listas de seguimiento administradas para alertar a los operadores de las personas de interés. Requiere Appearance Search y una licencia adicional.

Requiere UNITY8/ACC7-FACE

Occupancy Counting

Con cámaras en las entradas y salidas, se puede monitorear un total acumulado de ocupación en tiempo real.

Requiere ACS

	Máximo de cámaras compatibles por función[1]		Número de carriles LPR[2]			
NVR6 Modelo	Sólo Appearance Search[3]	Facial Recognition + Appearance Search[3]	5 FPS (<16 KM/H)	10 FPS (<48 KM/H)	20 FPS (<100 KM/H)	30 FPS (<150 KM/H)
Premium Plus	220	60	60	30	15	10
Premium	200	50	40	20	10	6
Standard	90	50	22	11	5	3

[1] Supone que cada canal consta de una transmisión principal H.264/H.265 2MP 30 FPS y una transmisión secundaria de baja resolución de 30 FPS con metadatos de movimiento ONVIF Profile S moderados, así como tasas medias por cámara en todo el dispositivo de objetos clasificados que salen del campo de visión:
- Cámaras H6A/H5A: una cada segundo;
- Cámaras H4A: una cada dos segundos.

Cada cámara multisensor con 3-4 sensores se considera equivalente a 3-4 cámaras.
Es posible que se requieran licencias adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento ventas de Avigilon.

[2] Supone una cámara de 3 MP con un área de escaneo de placas de matrícula de 1 MP y fotogramas por segundo (FPS) para reconocer las placas de matrícula hasta la velocidad del vehículo en kilómetros por hora (KM/H). Los resultados pueden variar en función de los parámetros de montaje de la cámara.

[3] Requiere cámaras H6A/H5A o H4A y ACC 7.14.32/Unity Video 8.3.0.

Especificaciones

Sistema		NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Capacidad		200/240/280/360/440 TB	72/96/120/160/200 TB	16/24/32/48/64 TB
Edición de Avigilon Unity Video/Avigilon Control Center™		Versión 7 (instalada de fábrica), actualización de la versión 8 disponible en la máquina		
Rendimiento de la transmisión de vídeo (10 GbE o 1 GbE en equipo - Conexiones múltiples)[1]	Velocidad de grabación	Hasta 1500/1675/1870/2300/2700 Mbps, en aumento con la capacidad de almacenamiento	Hasta 1500 Mbps	Hasta 900 Mbps[2]
	Canales de grabación:	Hasta 220/245/275/335/400, en aumento con la capacidad de almacenamiento	Hasta 200	Hasta 130[2]
	Velocidad de transmisión en vivo:	Hasta 1500/1675/1870/2300/2700 Mbps, en aumento con la capacidad de almacenamiento	Hasta 1500 Mbps	Hasta 900 Mbps[2]
	Canales de transmisión en vivo:	Hasta 220/245/275/335/400, en aumento con la capacidad de almacenamiento	Hasta 200	Hasta 130[2]
	Velocidad de reproducción:	Hasta 340/370/400/500/680 Mbps, en aumento con la capacidad de almacenamiento	Hasta 600 Mbps	Hasta 600 Mbps[2]
	Canales de reproducción:	Hasta 50/55/60/75/100, aumentando con la capacidad de almacenamiento	Hasta 80	Hasta 80[2]
Rendimiento de la transmisión de vídeo (1 GbE - Sin equipo - Conexiones múltiples)[1]	Velocidad de grabación	Hasta 800 Mbps	Hasta 800 Mbps	Hasta 800 Mbps
	Canales de grabación:	Hasta 120	Hasta 120	Hasta 120
	Velocidad de transmisión en vivo:	Hasta 800 Mbps	Hasta 800 Mbps	Hasta 800 Mbps
	Canales de transmisión en vivo:	Hasta 120	Hasta 120	Hasta 120
	Velocidad de reproducción:	Hasta 340/370/400/500/680 Mbps, en aumento con la capacidad de almacenamiento	Hasta 600 Mbps	Hasta 600 Mbps
	Canales de reproducción:	Hasta 50/55/60/75/100, aumentando con la capacidad de almacenamiento	Hasta 80	Hasta 80
Sistema operativo		Windows Server 2022 LTSC		Windows Server 2022 LTSC o Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Configuración de unidad de disco duro	Datos de vídeo:	Unidades RAID 60 hasta 26 × 3,5" NLSAS, intercambiables en caliente	Unidades SATA RAID 6 hasta 12 × 3,5", intercambiables en caliente	Unidades SATA RAID 6 hasta 10 × 3,5", intercambiables en caliente
	Sistema operativo	2 unidades SSD NVMe de 480 GB, RAID 1	2 unidades SSD M.2 de 480 GB, RAID 1	
Capacidad de almacenamiento de grabación		Hasta 520 TB RAW, 440 TB efectivos (RAID 60)	Hasta 240 TB RAW, 200 TB efectivos (RAID 6)	Hasta 80 TB RAW, 64 TB efectivos (RAID 6)
Interfaz de red[3]		4 × 10 GbE SFP+ puertos 4 puertos RJ-45 1 GbE	4 × 10 GbE SFP+ puertos 6 puertos RJ-45 1 GbE	2 × 10 GbE SFP+ puertos[2] (opcional) 6 puertos RJ-45 1 GbE
Memoria		8 × 16 GB DDR5	4 × 16 GB DDR5	2 × 16 GB DDR5
Procesador		2 × Intel® 16-core Xeon®	2 × Intel® 8-core Xeon®	1 × Intel® 8-core Xeon®
License Plate Recognition		Compatible[4]		

Sistema	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Appearance Search y Face Recognition en Avigilon Analytic Cameras	Compatible[4]		

[1] Supone que cada canal consta de un flujo principal H.264/H.265 2MP de 30 FPS y un flujo secundario de 30 FPS de baja resolución con metadatos de movimiento moderados del perfil S de ONVIF.
[2] Opcional, con kit de 10 GbE (NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE) se vende por separado.
[3] Cables de conexión directa (NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA para NVR6 Premium Plus o NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA para todas las NVR6 Premium/Standard) o transceptores SFP+ específicos del sistema (NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR para NVR6 Premium Plus, NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR para NVR6 Premium/Standard) se venden por separado.
[4] Se requiere la compra de la licencia, consulte la lista de funciones en "Análisis y especificaciones" en la página 2 para obtener más información.

Sistema (continuación)	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Salidas de vídeo	1 × VGA		
Visualización local	No		
Gestión fuera de banda	iLO Advanced	iDRAC 9 Enterprise	
Garantía	Garantía de cinco años de misión crítica de 4 horas «Form H» con servicio de entrega de piezas in situ. Cinco años para mantener disponible la actualización de la garantía de su unidad. Consulte el Suplemento de garantía n.º 2.	Garantía de cinco años de misión crítica de 4 horas «Form D» con servicio de entrega de piezas in situ. Cinco años para mantener disponible la actualización de la garantía de su unidad. Consulte el Suplemento de garantía n.º 1.	Garantía de cinco años NBD (siguiente día hábil) «Form D» con servicio de entrega de piezas in situ. Cinco años de garantía de su unidad y actualizaciones de garantía de misión crítica de 4 horas disponibles. Consulte el Suplemento de garantía n.º 1.

Especificaciones mecánicas	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Formato	Chasis de alta densidad de montaje en bastidor 2U Form H	Chasis de montaje en bastidor 2U Form D	
Dimensiones (L x An x Al)	812,80 mm × 448,0 mm × 87,5 mm 32,00" × 17,63" × 3,44"	721,6 mm × 482,0 mm × 86,8 mm 28,4" × 18,98" × 3,42"	
Peso	Máx.: 42,8 kg (95 lbs)	Máx.: 28,6 kg (63 lbs)	

Especificaciones eléctricas	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Entrada de alimentación	Conmutación automática de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz		
Fuente de alimentación	Doble (1+1) 1000 W redundante	Doble (1+1) 1400 W redundante	Solo 1400 W, fuente de alimentación redundante opcional disponible.
Consumo de energía	Máximo 1000 W (3413 BTU/h)	Máximo 988 W (3371 BTU/h)	Máximo 725 W (2473 BTU/h)
Eficiencia energética	Titanium	Platino	

Especificaciones ambientales	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Temperatura de funcionamiento	De 10 °C a +30 °C (de 50 °F a 86 °F)	De 10 °C a +35 °C (de 50 °F a 95 °F)	
Temperatura de almacenamiento	De -30 °C a +60 °C (de -22 °F a 140 °F)	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)	
Humedad de funcionamiento	Del 8 % al 90 % de humedad relativa con punto de rocío máximo de 28 °C (82,4 °F)	Del 8 % al 80 % de humedad relativa con punto de rocío máximo de 21 °C (69,8 °F)	
Humedad de almacenamiento	Del 5 % al 95 % de HR con un punto de rocío máximo de 38,7 °C. La atmósfera debe ser sin condensación en todo momento.	Del 5 % al 95 % de HR con un punto de rocío máximo de 27 °C. La atmósfera debe ser sin condensación en todo momento.	
Vibración en funcionamiento	0,15 Grms entre 10 Hz y 300 Hz	0,21 Grms entre 5 Hz y 500 Hz	
Vibración en almacenamiento	0,5 Grms entre 10 Hz y 500 Hz	1,88 Grms entre 10 Hz y 500 Hz	

Especificaciones ambientales	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Pulsaciones de funcionamiento	2 G	6 G	
Pulsaciones de almacenamiento	15 G	71 G	
Altitud de funcionamiento	3.050 m (10000 pies)		
Altitud de almacenamiento	9.144 m (30000 pies)	12.000 m (39370 pies)	

Certificaciones	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Certificaciones/permisos	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, BIS, CMIM	UL, cUL, CE, NRCS, NOM, RCM, VCCI, BSMI, CCC, KC, UKCA, RoHS, CMIM, BIS[1]	
Normas de seguridad	UL/CSA/IEC/EN 62368-1		
Normas de emisiones electromagnéticas	FCC Parte 15 Subparte B (Clase A), ICES-003 (Clase A), EN 55032 (Clase A), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3		
Normas de inmunidad electromagnética	EN 55035		

[1]No disponible en el lanzamiento, en la segunda mitad de 2024.

Accesorios suministrados	NVR6 Premium Plus Form H	NVR6 Premium Form D	NVR6 Standard Form D
Sistema de rieles del bastidor	Kit de rieles ajustables de montaje en estante	Rieles deslizantes ReadyRails con brazo de gestión de cables	
Embellecedor	1, parte delantera		
Cables de alimentación	Total 4: 2 x C13/C14, 2 x variante regional (de las opciones a continuación)		Total 2: 1 × C13/C14, 1 × variante regional (de las opciones a continuación)

(NA) NEMA 5-15P / C13 

(UK) BS1363 / C13 

(EU) SCHUKO / C13 

(AU) AS3112 / C13 

Dimensiones del contorno

[X.X]	PULGADAS
X	MM

NVR6 Premium Plus Form H (200 240 280 360 440 TB)

Formato

Chasis de alta densidad de montaje en bastidor 2U Form H


Dimensiones (largo x ancho x alto)

812,8 mm × 448 mm × 87,5 mm

32,00" × 17,63" × 3,44"

Peso (completamente lleno de unidades de disco duro)

42,8 kg (95 lbs)

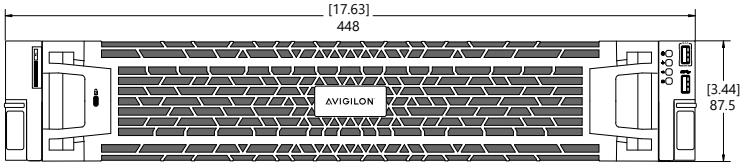

NVR6 Premium Form D (72 96 120 160 200 TB) y NVR6 Standard Form D (16 24 32 48 64 TB)

Formato

Chasis de montaje en bastidor 2U Form D


Dimensiones (largo x ancho x alto)


721,6 mm × 482,0 mm × 86,8 mm

28,4" × 18,98" × 3,42"

Peso (completamente lleno de unidades de disco duro)

28,6 kg (63 lbs)

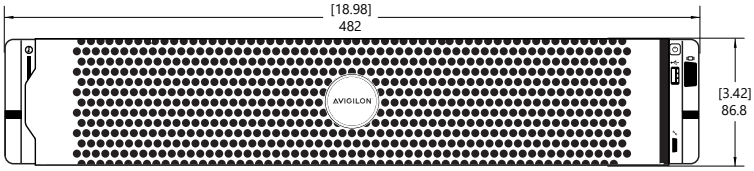

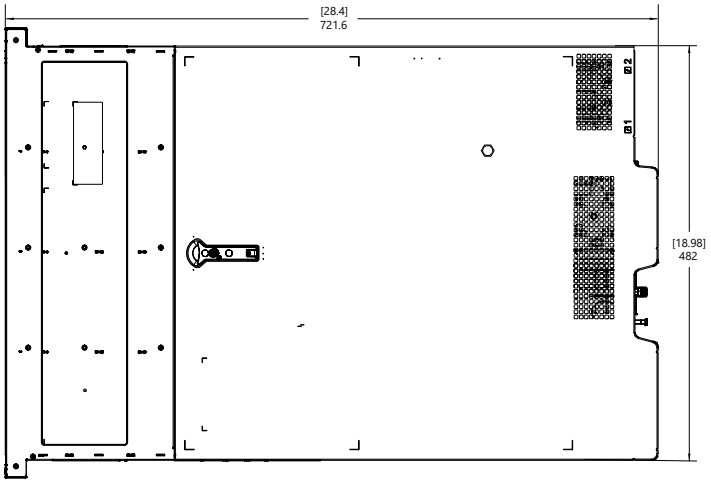

Información de pedidos

NVR6 Premium Plus Form H

NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-440TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 440 TB (520 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-360TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 360 TB (440 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-280TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 280 TB (360 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-240TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 240 TB (320 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-200TB-S22	NVR6 Premium Plus Form H 200 TB (280 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7

NVR6 Premium Form D

NVR6-PRM-FORM-D-200TB-S22	NVR6 Premium Form D 200 TB (240 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-PRM-FORM-D-160TB-S22	NVR6 Premium Form D 160 TB (200 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-PRM-FORM-D-120TB-S22	NVR6 Premium Form D 120 TB (144 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-PRM-FORM-D-96TB-S22	NVR6 Premium Form D 96 TB (120 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-PRM-FORM-D-72TB-S22	NVR6 Premium Form D 72 TB (88 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7

NVR6 Standard Form D

NVR6-STD-FORM-D-64TB-S22	NVR6 Standard Form D 64 TB (80 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-64TB-W10	NVR6 Standard Form D 64 TB (80 TB RAW) con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 y ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-48TB-S22	NVR6 Standard Form D 48 TB (64 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-48TB-W10	NVR6 Standard Form D 48 TB (64 TB RAW) con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 y ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-32TB-S22	NVR6 Standard Form D 32 TB (48 TB RAW) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-32TB-W10	NVR6 Standard Form D 32 TB (48 TB RAW) con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 y ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-24TB-S22	NVR6 Standard Form D 24 TB (32 TB Raw) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-24TB-W10	NVR6 Standard Form D 24 TB (32 TB Raw) con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 y ACC 7

NVR6-STD-FORM-D-16TB-S22	NVR6 Standard Form D 16 TB (24 TB Raw) con Windows Server 2022 LTSC y ACC 7
NVR6-STD-FORM-D-16TB-W10	NVR6 Standard Form D 16 TB (24TB Raw) con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 y ACC 7

Licencias de software de Avigilon Unity Video/Avigilon Control Center

ACC7-ENT	Licencia de ACC 7 Enterprise Edition
ACC7-STD	Licencia de ACC 7 Standard Edition
ACC7-COR	Licencia de ACC 7 Core Edition
ACC7-VAC	Licencia de canal de la función ACC 7 Video Analytics: necesaria para Classified Object Detection
ACC7-FACE	Licencia de canal de la función Facial Recognition ACC 7
ACC7-FACE-10C	Licencia de 10 canales de la función Facial Recognition ACC 7
ACC7-LPR	Licencia de carril ACC 7 LPR
UNITY8-ENT	Licencia de Avigilon Unity Video 8 Enterprise Edition
UNITY8-STD	Licencia de Avigilon Unity Video 8 Standard Edition
UNITY8-COR	Licencia de Avigilon Unity Video 8 Core Edition
UNITY8-VAC	Licencia de canal de la función Avigilon Unity Video 8 Video Analytics: necesaria para Classified Object Detection
UNITY8-FACE	Licencia de canal de la función Facial Recognition de Avigilon Unity Video 8
UNITY8-FACE-10	Licencia de 10 canales de la función Facial Recognition de Avigilon Unity Video 8
UNITY8-LPR	Licencia de carril de LPR de Avigilon Unity Video 8

Opciones y accesorios

NVR6 Premium Plus Form H

NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-DA	Cable Twinax Direct Attach de 3 m (10 pies) SFP+ 10 GbE
NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-SR	Transceptores SFP+ para corto alcance (multimodo) en el lado del servidor
NVR6-AINVR2-FORM-H-SFPPLUS-LR	Transceptores SFP+ para largo alcance (monomodo) entre conmutadores de red
NVR6-AINVR2-FORM-H-HDDN-HOT-20TB	Disco duro de repuesto, NLSAS de 20 TB, compartimento delantero/trasero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Premium Plus Form H
NVR6-AINVR2-FORM-H-10GBASET	Tarjeta de Red, Doble Puerto OCP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-H-RAM-32GB	Kit de actualización de RAM de 32 GB, 2 x DIMM DDR5 de 16 GB
NVR6-AINVR2-FORM-H-PSU-1000W	Kit de fuente de alimentación intercambiable/enchufe caliente de titanio con ranura flexible de 1000 W, incluye una variante regional del cable de alimentación
NVR6-AINVR2-PRM-PLUS-FORM-H-KYD-WARR-5YR	Actualización de la garantía Keep-Your-Drive de cinco años
NVR6-FORM-H-AVA-SAN-CONNECT	Kit de conectividad para redes AVA SAN (requiere el transceptor AVA y los cables de fibra óptica incluidos en AVA-HED1-NVR6-FORM-H-CONNECT)
AVA-HED1-NVR6-FORM-H-CONNECT	Kit de conectividad AVA para conexión directa

NVR6 Premium Form D

NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Cable Twinax Direct Attach de 3 m (10 pies) SFP+ 10 GbE
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Transceptores SFP+ para corto alcance (multimodo) en el lado del servidor
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-LR	Transceptores SFP+ para largo alcance (monomodo) entre conmutadores de red
NVR6-AINVR2-PRM-FORM-D-HDDS-HOT-20TB	Disco duro de repuesto, 20 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Premium Form D 160/200 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-12TB	Disco duro de repuesto, 12 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Premium Form D 96-120 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Disco duro de repuesto, 8 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Premium Form D 72 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Tarjeta de Red, Doble Puerto 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Tarjeta de Red, QP 10 G-Base-T

NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Kit de actualización de 32 GB de RAM para 1 procesador de CPU solamente, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Kit de fuente de alimentación intercambiable/enchufe caliente de 1400 W, incluye una variante regional del cable de alimentación
NVR6-FORM-D-AVA-SAN-CONNECT	Kit de conectividad para redes AVA SAN
AVA-HED1-NVR6-FORM-D-CONNECT	Kit de conectividad AVA para conexión directa
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	Actualización de la garantía Keep-Your-Drive de cinco años
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Kit de rieles estáticos
NVR6 Standard Form D	
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-DA	Cable Twinax Direct Attach de 3 m (10 pies) SFP+ 10 GbE
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR	Transceptores SFP+ para corto alcance (multimodo) en el lado del servidor
NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-LR	Transceptores SFP+ para largo alcance (monomodo) entre conmutadores de red
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-8TB	Disco duro de repuesto, 8 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Standard Form D 32-64 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-HDDS-HOT-4TB	Disco duro de repuesto, 4 TB SATA, compartimento delantero, compatible con NVR6/AI NVR 2 Standard Form D 16-24 TB
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBE	Tarjeta de Red, Doble Puerto 10 GbE SFP+
NVR6-AINVR2-FORM-D-10GBASET	Tarjeta de Red, QP 10 G-Base-T
NVR6-AINVR2-FORM-D-RAM-32GB	Kit de actualización de 32 GB de RAM para 1 procesador de CPU solamente, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-2NDCPU	2º kit de actualización de CPU, 2 × 16 GB DDR5 DIMM
NVR6-AINVR2-FORM-D-PSU-1400W	Kit de fuente de alimentación intercambiable/enchufe caliente de 1400 W, incluye una variante regional del cable de alimentación
NVR6-FORM-D-AVA-SAN-CONNECT	Kit de conectividad para redes AVA SAN (requiere el transceptor AVA y los cables de fibra óptica incluidos en AVA-HED1-NVR6-FORM-D-CONNECT)
AVA-HED1-NVR6-FORM-D-CONNECT	Kit de conectividad AVA para conexión directa (requiere la 2ª CPU para el estándar NVR6)
NVR-FORM-D-KYD-WARR-5YR	Actualización de la garantía Keep-Your-Drive de cinco años
NVR6-AINVR2-STD-FORM-D-WARR-5Y4HMC	Misión crítica de 4 horas y actualización de garantía de cinco años
NVR6-AINVR2-STDPRM-FORM-D-STATIC-RAIL	Kit de rieles estáticos

Soporte técnico

Más información y documentación adicional en avigilon.com o envíe un correo electrónico a sales@avigilon.com para obtener asistencia sobre productos específicos.

MOTOROLA SOLUTIONS

AVIGILON

dic. 2024 | Rev 4

© 2024 - 2024, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.