
AVIGILON™

Controlador de puerta única

Control de acceso ampliable para el lugar de trabajo moderno

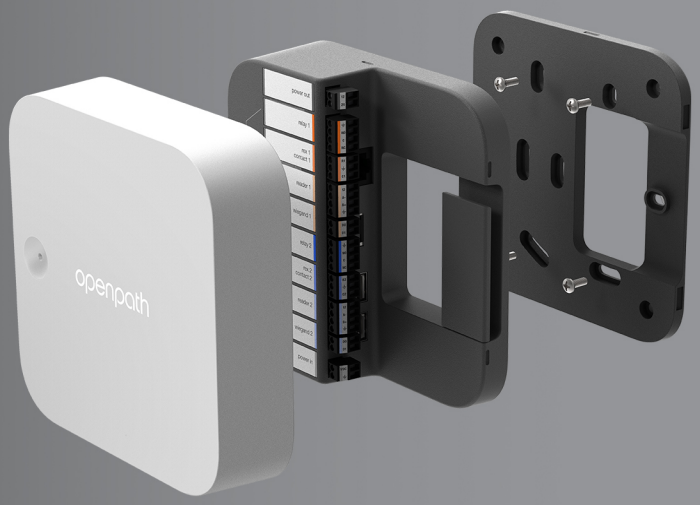

Algunos módulos hardware pueden mostrar el logotipo de Openpath.

OP-CR-SDC

El acceso a Avigilon Alta combina un hardware elegante con la gestión de la nube y una aplicación móvil fácil de usar, lo que permite una supervisión y gestión remotas seguras para los operadores y un acceso móvil optimizado para los usuarios con credenciales. Controlador de puerta única es una unidad de control de accesos (ACU) compacta para un máximo de dos entradas y dos lectores Avigilon. El uso de Power-over-Ethernet (PoE o PoE+) para la alimentación simplifica la instalación, por lo que es ideal para pequeñas oficinas o implementaciones descentralizadas. El controlador toma de forma segura todas las decisiones de entrada y se configura fácilmente a través de la aplicación Open Admin.

Dispositivo todo en uno
Elimine la necesidad de hardware adicional y cableado centralizado con Controlador de puerta única. Esta ACU compacta admite dos lectores, dos puertas y los relés y sensores asociados, con alimentación.

Hardware de alto rendimiento
Controlador de puerta única utiliza una plataforma de hardware de última generación con velocidades de procesamiento más rápidas, más RAM y mejor compatibilidad con nuestro sistema operativo de 64 bits, lo que permite disponer de capacidades preparadas para el futuro.

Cableado simplificado
Con opciones cableadas o inalámbricas y PoE para la alimentación, la instalación de Controlador de puerta única se simplifica. Conéctese a los lectores con cables CAT 5/6 y señalización RS-485 estándar del sector para las comunicaciones.

Gestión y supervisión sencillas
El software se ejecuta en la nube para un acceso fácil y seguro y una supervisión remota, sin la necesidad de servidores locales. Los diagnósticos integrados y la información sobre resolución de problemas en tiempo real agilizan la gestión.

Opciones de instalación flexibles
Controlador de puerta única puede montarse en la pared o instalarse en una caja eléctrica de salida única o doble y alimentarse mediante PoE, PoE+ o una fuente externa de 12 V a 24 V, lo que facilita su instalación en casi cualquier lugar.

Garantía limitada de por vida
Aproveche la tranquilidad de saber que Avigilon respalda su hardware de control de acceso con una garantía limitada de por vida, garantizando la máxima calidad para su solución de seguridad.

Para obtener más información, visite avigilon.com/access-control/sdc.


Especificaciones

Sistema

Control de acceso	Hasta 2 entradas y 2 Avigilon Lectores inteligentes Bloques de terminales de contacto extraíbles para un cableado cómodo
Relés	2 relés, 2A a 24VDC (resistivo)
Lectores Avigilon	Hasta 2 Lectores inteligentes Avigilon
Lectores Wiegand	Hasta 2 lectores Wiegand
Puertos de comunicación	Ethernet 10/100 baseT; 2 puertos USB para lectores
Sensores REX	2 sensores REX, 5 VCC nominales, 1 kohmio en cada entrada (resistencias integradas en el controlador)
Sensores de contacto	2 sensores de contacto, 5 VCC nominales, 1 kohmio en cada entrada (resistencias integradas en el controlador)
Sensor de manipulación	Detecta eventos de manipulación cuando se retira la cubierta frontal
Batería de reserva	Puede añadirse a un inyector PoE o a un suministro externo opcional
Habilitado para Wi-Fi	Admite conexiones de 2,4 GHz y 5 GHz

Mecánica

Dimensiones

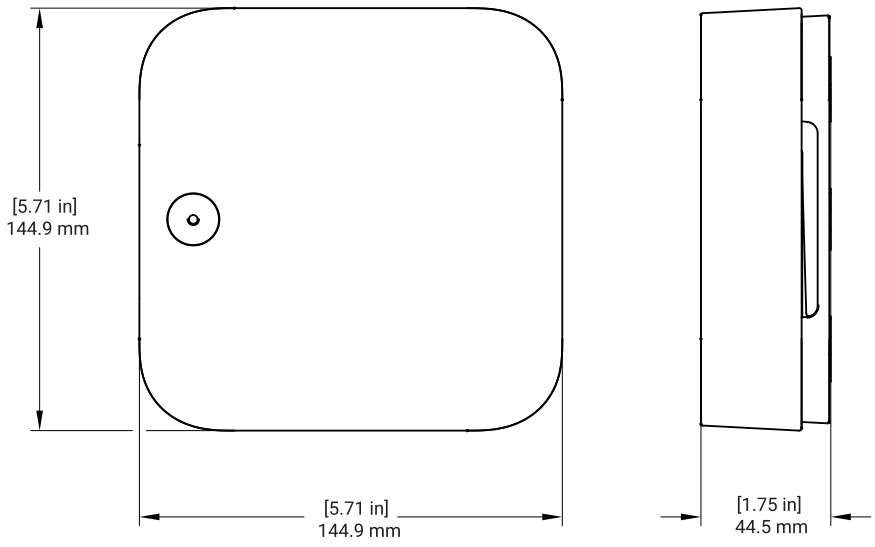

Peso	12,7 oz (360 g)
Montaje	Montaje en pared o en caja eléctrica de salida única o doble
Cableado	Utiliza la señalización RS-485 estándar del sector para comunicarse con los lectores de a través de cableado estándar Incluye bloques de terminales de contacto extraíbles para facilitar el cableado Interruptores físicos para seleccionar relés secos o húmedos (12 V o 24 V) Monitoreo de EOL con terminación única o doble en todas las entradas REX y Contact

Electricidad	
Requisitos de suministro	PoE, PoE+ o 12-24VDC externo **Nota:** cuando se utiliza una alimentación externa, si se requiere una salida de relé húmedo de 24V se debe utilizar una alimentación externa de 24V.
Clasificación de suministro externo	12V a 2A min. o 24V a 1A min.
Clasificaciones de salida	La salida de alimentación puede suministrar hasta 100 mA a 12 V o 50 mA a 24 V
	2 puertos de lector, potencia máxima de salida 250mA a 12V cada uno
	2 relés, potencia máxima: PoE: salida combinada máxima de 3W (250mA a 12V, 125mA a 24V) PoE+: salida combinada máxima de 9W (750mA a 12V, 375mA a 24V)

Especificaciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Humedad de funcionamiento	de 5 % a 85 % relativa, sin condensación

Certificaciones
CE (Europa), IC (Canadá), FCC (Estados Unidos), NOM (México) RCM (Australia, Nueva Zelanda), RoHS, UKCA (Reino Unido), UL294, UL2043, WEEE

Información para pedidos

Número de pieza	Descripción
OP-CR-SDC	Avigilon Controlador de puerta única con soporte para 2 entradas, 2 entradas de lector, 2 entradas Wiegand, 2 sensores REX, 2 contactos, 2 relés de salida

Soporte técnico

Para obtener más información, visite avigilon.com o sales@avigilon.com para obtener asistencia sobre el producto.

© 2024, Avigilon Corporation. Todos los derechos reservados. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

20240409-es